


Bride Pavillon (PECB) à Bride Fixe

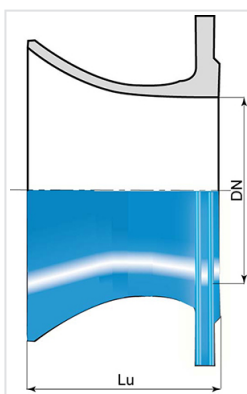

DN (mm)	Lu (mm)	PN 10		PN 16	
		Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
300	210	28,00	BBB30BP10TT	30,00	BBB30BP20TT
500	300	109,00	BBB50BP10TT	83,00	BBB50BP20TT
600	300			122,00	BBB60BP20TT
700	500	276,00	BBB70BP10TT	259,00	BBB70BP20TT
800	380	283,00	BBB80BP10TT	283,00	BBB80BP20TT
900	390	239,00	BBB90BP10TT	239,00	BBB90BP20TT
1200	470	460,00	BBC12BP10TT	515,00	BBC12BP20TT

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud