


Bride-Emboitement IZIFIT-K et Bride Fixe

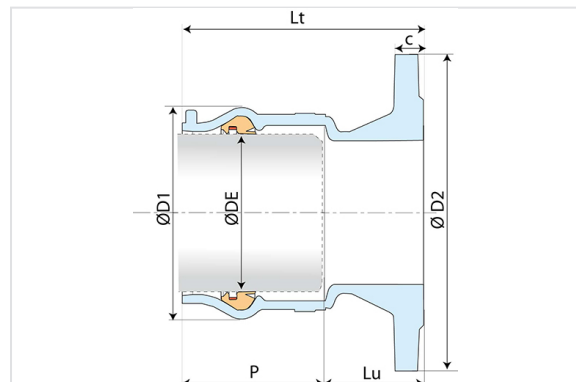

DN/OD (mm)	ØDE (mm)	DN bride	PN	ØD1 (mm)	P (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	ØD2 (mm)	c (mm)	Masse (kg)	Référence
63	63	60 mm	10 16	96	83	57	140	175	18,5	3,88	KZL63BE1C
140	140	125 mm	10 16	177	108	68	176	250	20,5	9,15	KZM14BE1G
160	160	150 mm	10 16	199	114	68	182	285	22,5	11,22	KZM16BE1J
200	200	200 mm	10	243	127	72	199	340	22,5	15,18	KZM20BE1K
200	200	200 mm	16	243	127	72	199	340	22,5	15,18	KZM20BE2K
225	225	200 mm	10	271	135	75	210	340	22,5	16,38	KZM22BE1K
225	225	200 mm	16	271	135	75	210	340	22,5	16,38	KZM22BE2K

pour bride DN65 : DE63 → KZL63BE1D - DE75 → KZL75BE1D


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable


Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1

Produits associés

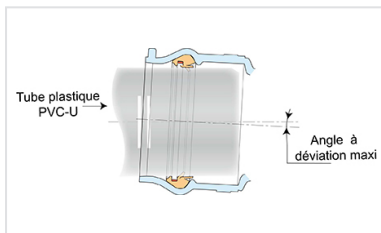

Jonction IZIFIT-K non verrouillée pour tubes plastiques

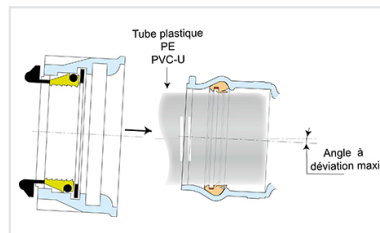

Jonction IZIFIT-K verrouillée Vi pour tubes plastiques