


Bride uni (PECB) à Bride Fixe + Cordon de verrouillage Ve

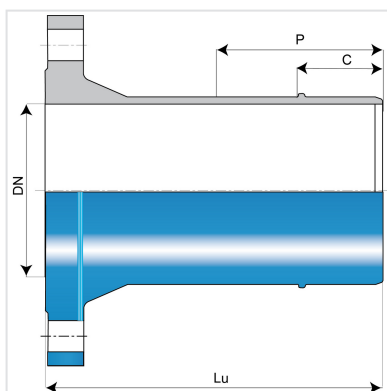

DN	Lu (mm)	P (mm)	Position du cordon c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25		PN 40	
				Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
350	460	260	115			60,00	SSB35BV20TT2				
400	480	270	113	83,00	BBB40BV10TT	85,00	BBB40BV20TT	100,00	BBB40BV30TT		
450	500	280	120			109,00	BBB45BV20TT			140,00	BBB45BV40TT
500	520	290	125	102,00	BBB50BV10TT	117,00	BBB50BV20TT	126,00	BBB50BV30TT		
600	560	310	135	137,80	BBB60BV10TT	166,40	BBB60BV20TT				

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud