


## Bride uni (PECB) à Bride Fixe + Cordon de verrouillage Ve

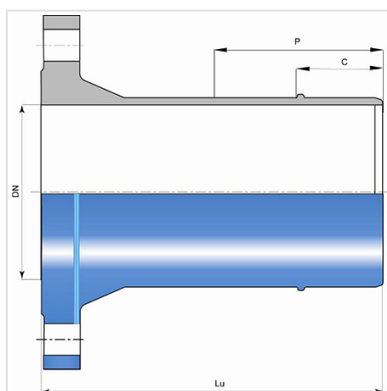

DN (mm)	Lu (mm)	P (mm)	Position du cordon c (mm)	PN 10		PN 16		PN 25	
				Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence	Masse (kg)	Référence
700	600	330	158	189 kg	SSB70BV10TT	187 kg	SSB70BV20TT	225 kg	SSB70BV30TT
800	600	330	148	239 kg	SSB80BV10TT	250 kg	SSB80BV20TT	291 kg	SSB80BV30TT
900	600	330	155	287 kg	SSB90BV10TT			346 kg	SSB90BV30TT
1000	600	330	165	439 kg	SSC10BV10TT				
1200	600	330	170	469 kg	SSC12BV10TT	526 kg	SSC12BV20TT		

### Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés



Ensemble de joint à brides  
avec boulonnerie en acier  
galvanisé à chaud