


## Bride-Emboitement ALPINAL à emboitement UNIVERSAL STANDARD et Bride Fixe

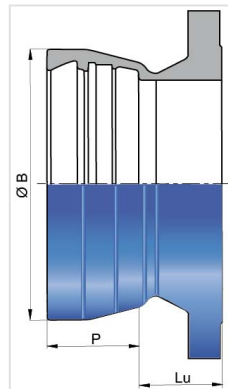

DN	PN	Lu	P	Ø B	Ø DI	Masse	Référence
400	40	160 mm	176 mm	521 mm	439 mm	161,00 kg	AFB40BE40TT
400	63	160 mm	176 mm	521 mm	429 mm	182,00 kg	AFB40BE50TT
500	63	170 mm	200 mm	644 mm	535 mm	287,00 kg	AFB50BE50TT


### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions


### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

## Produits associés

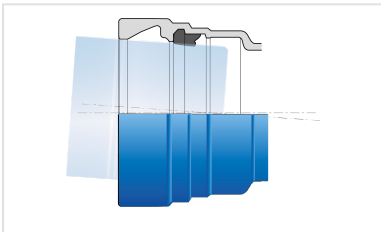

Ensemble Raccord ALPINAL  
Universal Standard PECB +  
Joint Universal Standard

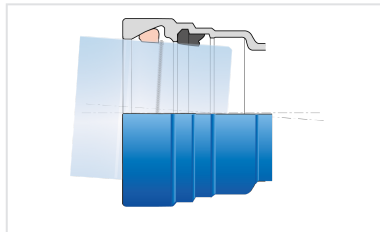

Ensemble Raccord ALPINAL  
Universal Standard PECB +  
Joint Universal Standard Ve