


Cône PUR PUX à 2 Brides Fixes

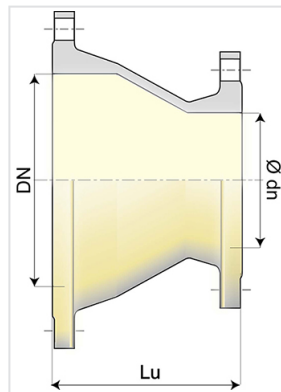

| DN | Ø dn | Lu | PN 10 | |
|---------|---------|---------|------------|-------------|
| | | | Masse | Référence |
| 1200 mm | 1000 mm | 860 mm | 656,00 kg | BBC12VE1VUU |
| 1400 mm | 1200 mm | 760 mm | 846,00 kg | BBC14VE1BUU |
| 1600 mm | 1200 mm | 1085 mm | 1194,00 kg | BBC16VE1BUU |
| 1600 mm | 1400 mm | 890 mm | 1259,00 kg | BBC16VE1CUU |
| 1800 mm | 1200 mm | 1445 mm | 1822,00 kg | BBC18VE1BUU |
| 1800 mm | 1400 mm | 1250 mm | 1798,00 kg | BBC18VE1CUU |
| 2000 mm | 1600 mm | 1350 mm | 2440,00 kg | BBC20VE1EUU |

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Ensemble de joint à brides
avec boulonnerie en acier
galvanisé à chaud