


Cône PUR PUX à 2 emboitements STANDARD

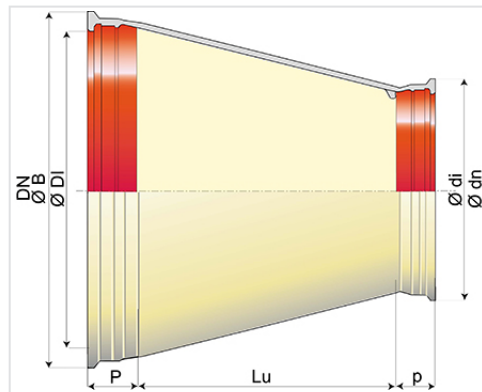

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	p (mm)	Ødi (mm)	Masse (kg)	Référence
1600	1200	645	275	1673	1820	195	1263	1065,00	SSC16VE0BUU
2000	1800	472	290	2089	2269	258	1881,7	1776,00	SSC20VE0FUU


Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés

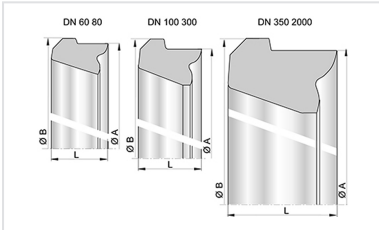

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000