



Coude à Patin 90° (1/4) ALPINAL UU - UU VE - EU et 1 sortie Gaz

UNI à sortie 2" Gaz

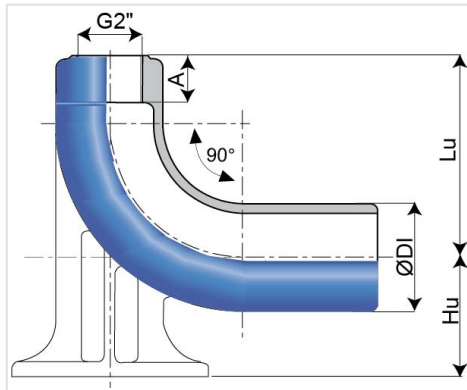

A emboîtement et sortie 2" Gaz

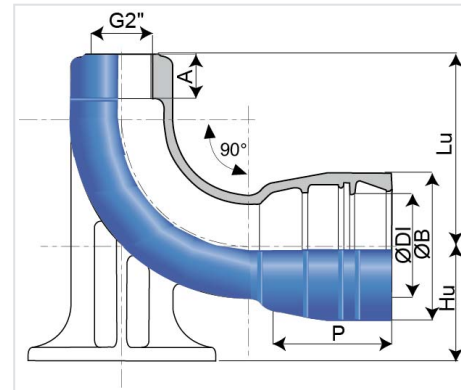

DN (mm)	Version	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	A (mm)	Masse (kg)	Référence
80	Uni	180	110		97,4		35	14,10	AUA80UF0L0TT
80	Uni Ve	180	110		97,4		35	14,20	AUA80UFVL0TT
80	Emboîtement	180	110	139	101,5	160,6	38	15,50	ANA80CF0L0TT


Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés

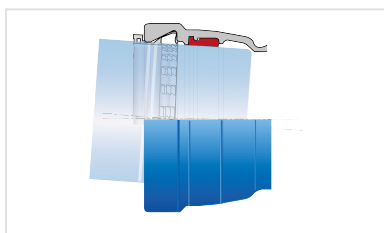

Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PCB +
Joint Universal Tyton Vi