



Notice de pose - Démontage et remontage de la grille DEDRA 400 Classe D400



Ouverture de la grille

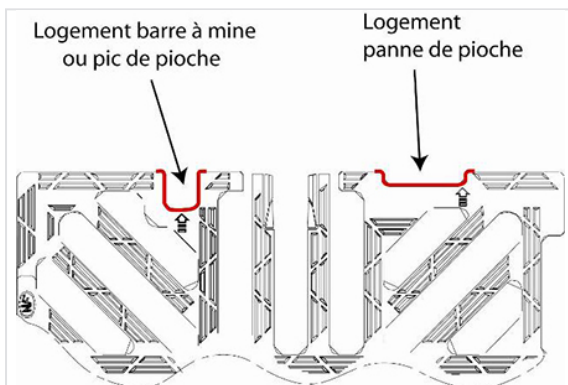


Les grilles DEDRA 400 Standard se déverrouillent avec des outils standards (barre à mine ou pioche) en utilisant les deux logements d'ouverture identifiés par des repères (flèches) :

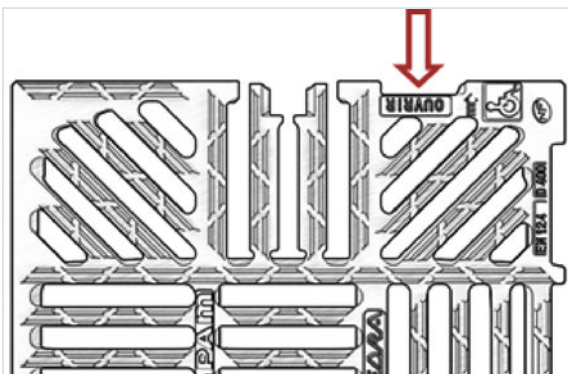

Afin de respecter la réglementation PMR, les grilles DEDRA 400 PMR se déverrouillent avec une pioche à l'aide de la panne dans le logement indiqué ci-dessous :

Démontage et remontage de la grille

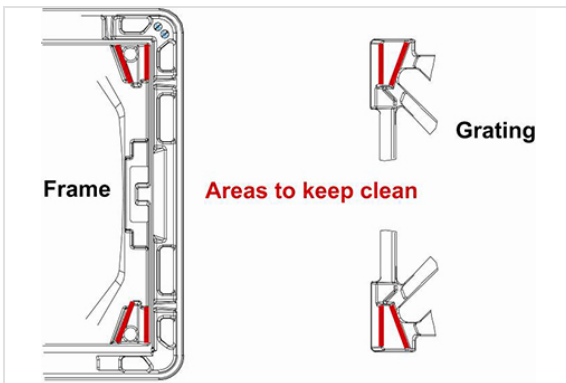

Après avoir déverrouillé la grille, maintenir celle-ci en position ouverte à 90°, la faire glisser dans l'encoche du cadre et sortir le tourillon du côté opposé à l'encoche en effectuant une rotation. (Principe idem grilles et bouches d'égout SELECTA).

Le remontage de la grille s'effectue en réalisant ces opérations dans l'ordre inverse.

Lors de la fermeture de la grille il est impératif de s'assurer de la propreté des faces d'appuis du cadre et de la grille.