
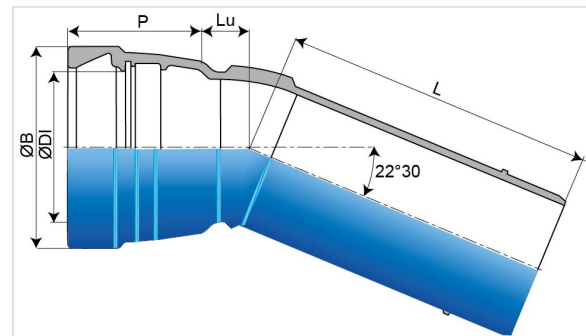


Coude ALPINAL à 1 emboîtement UNIVERSAL TYTON et 1 bout-uni + Cordon de soudure Ve

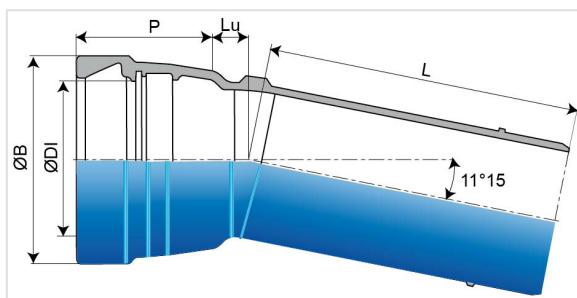

| Angle | DN (mm) | Lu (mm) | L (mm) | P (mm) | ØDI (mm) | ØB (mm) | Masse (kg) | Référence |
|-------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| 22°30 | 100 | 40 | 313,3 | 143,3 | 121,5 | 177 | 13,90 | SKB10AD00TT |
| 11°15 | 100 | 30 | 303,3 | 143,3 | 121,5 | 177 | 13,50 | SKB10AE00TT |
| 22°30 | 150 | 45 | 349 | 148 | 173,5 | 230 | 21,90 | SKB15AD00TT |
| 11°15 | 150 | 35 | 339 | 148 | 173,5 | 230 | 21,40 | SKB15AE00TT |
| 22°30 | 200 | 65 | 384 | 158 | 225,8 | 290 | 35,00 | SKB20AD00TT |
| 11°15 | 200 | 40 | 359 | 158 | 225,8 | 290 | 34,90 | SKB20AE00TT |
| 22°30 | 250 | 75 | 407,5 | 165 | 277,3 | 347 | 52,10 | SKB25AD00TT |
| 11°15 | 250 | 50 | 382,5 | 165 | 277,3 | 347 | 48,60 | SKB25AE00TT |
| 22°30 | 300 | 85 | 430 | 177 | 329,4 | 405,9 | 75,80 | SKB30AD00TT |
| 11°15 | 300 | 55 | 400 | 177 | 329,4 | 405,9 | 66,50 | SKB30AE00TT |

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009

Produits associés



Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton



Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Vi



Ensemble Raccord ALPINAL
Universal Tyton PECB +
Joint Universal Tyton Ve