



## Ensemble de manoeuvre fixe recoupable HC=1m

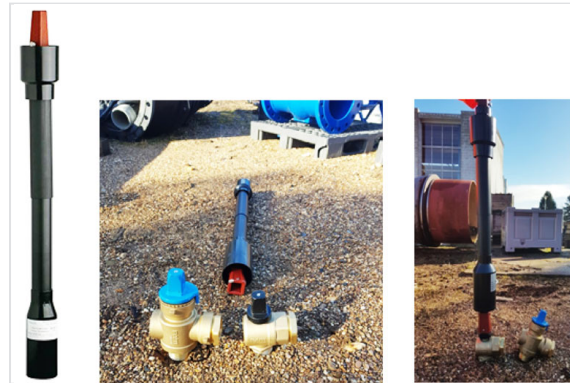

L'ensemble de manoeuvre s'adapte à tous types de robinets de branchement.

Version	Masse (kg)	Référence
Hc 1000	3,00	261269

**Matériaux et revêtements**

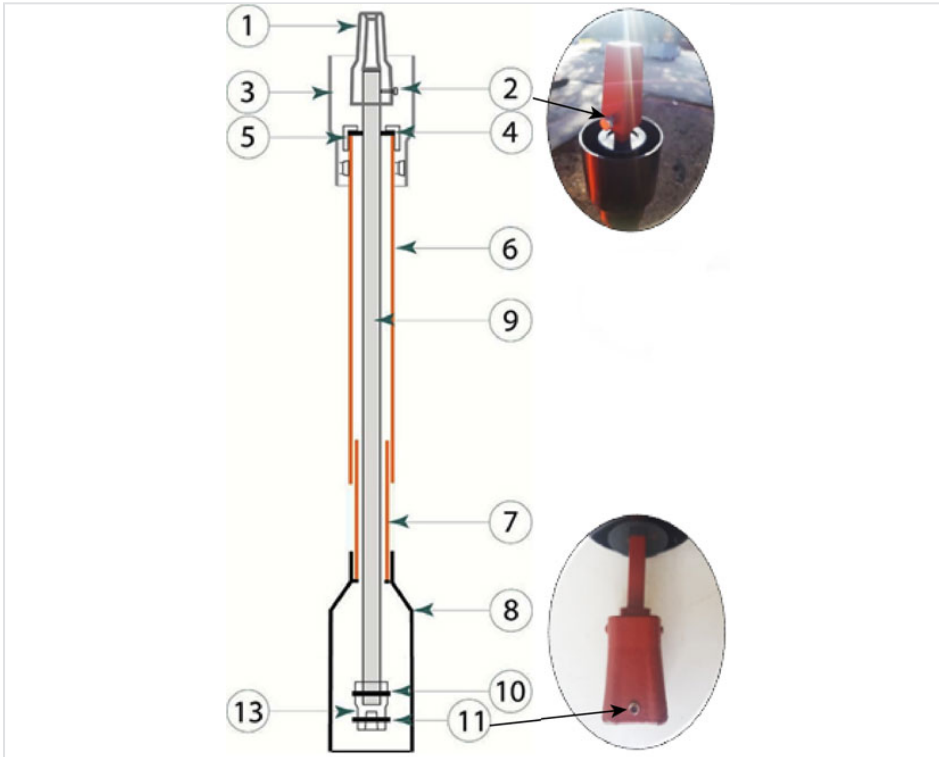

Item	Désignation	Matériel
1	Chapeau d'ordonnance	Fonte malléable
2	Vis HM 8 (clé de 13)	Acier inoxydable
3	Coupelle de centrage	PE-HD
4	Chapeau de protection du tube	PE-HD
5	Rondelle de chapeau	PE-HD
6	Tube de protection D50x2	PE-HD
7	Tube de protection D54x2	PE-HD
8	Coupelle de centrage	PE-HD
9	Tige de manœuvre	Acier
10	Goupille	Acier inoxydable
11	Vis HC M8 (clé Allen de 4)	Acier inoxydable
13	Manchon	Fonte malléable

## Mise en longueur de l'ensemble de manœuvre



1. Enlever le chapeau de la tige avec une clé de 13
2. Scier la tige à la longueur souhaitée, ainsi que le tube en fonction de la longueur coupée
3. Remonter le chapeau

## Installation



1. L'ensemble de manœuvre s'adapte à tous les robinets de branchements

2. Prendre l'ensemble de manœuvre par le bas
3. Positionner l'ensemble de manœuvre sur le chapeau du robinet de branchement
4. Fixer l'ensemble sur le robinet à l'aide d'une clé Allen de 4
5. Descendre le tube en plastique (cf. flèche bleue)
6. Votre ensemble de manœuvre est opérationnel