

## Ensemble Tuyau Standard INTEGRAL TT PE-C + Joint Standard




DN	Déviation angulaire	PFA	Référence
150	5 °	40 bar	TSB15S60BG-E01
200	5 °	40 bar	TSB20S60BG-E01
250	5 °	38 bar	TSB25S60BG-E01
300	5 °	35 bar	TSB30S60BG-E01
350	4 °	32 bar	TSB35S60BG-E01
400	4 °	30 bar	TSB40S60BG-E01
450	4 °	29 bar	TSB45S60BG-E01
500	4 °	28 bar	TSB50S60BG-E01
600	4 °	26 bar	TSB60S60BG-E01
700	4 °	29 bar	TSB70E70BG-E01
800	4 °	28 bar	TSB80E70BG-E01
900	4 °	27 bar	TSB90E70BG-E01
1000	4 °	26 bar	TSC10E70BG-E01

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable
- DN≥800 : Référence tuyau et joint. Ne pas oublier d'ajouter rouleau de 30m de Manchon Thermo-rétractable et boîte de 25 bande de fermeture. Quantité à déterminer en fonction du projet.


## Accessoires



Manchette élastomère TT PE - Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN60 à 300

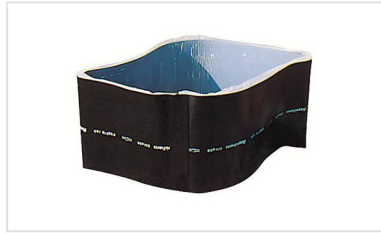


Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal

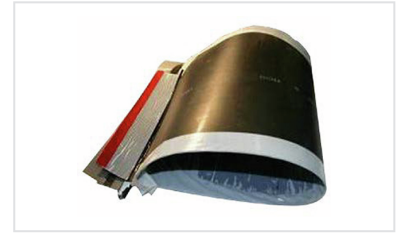


Manchon thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal - Rouleaux

## Produits associés

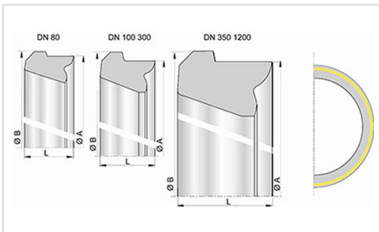

Bague de joint STD Nitrile DN80-2000

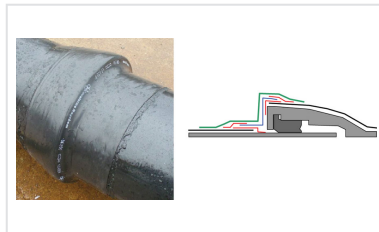

Notice de pose -  
Assemblage du dispositif anti-perméation sur tuyau TT