


## Ensemble Tuyau Standard TT PE + Joint Standard Vi

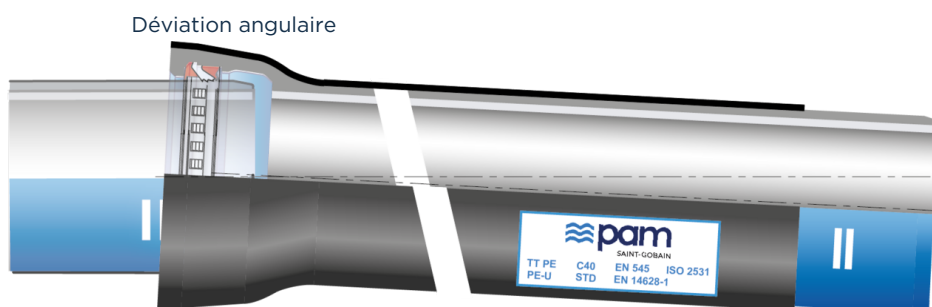


| DN  | Classe | Déviation angulaire | PFA    | Référence      |
|-----|--------|---------------------|--------|----------------|
| 80  | C40    | 5 °                 | 16 bar | SSA80Q60AG-E06 |
| 100 | C40    | 5 °                 | 16 bar | SSB10Q60AG-E06 |
| 125 | C40    | 5 °                 | 16 bar | SSB12Q60AG-E06 |
| 150 | C40    | 5 °                 | 16 bar | SSB15Q60AG-E06 |
| 200 | C40    | 4 °                 | 16 bar | SSB20Q60AG-E06 |
| 250 | C40    | 4 °                 | 16 bar | SSB25Q60AG-E06 |
| 300 | C40    | 3 °                 | 16 bar | SSB30F60AG-E06 |
| 350 | C30    | 3 °                 | 16 bar | SSB35G60AG-E06 |
| 400 | C30    | 2 °                 | 16 bar | SSB40G60AG-E06 |
| 450 | C30    | 2 °                 | 13 bar | SSB45G60AG-E06 |
| 500 | C30    | 2 °                 | 11 bar | SSB50G60AG-E06 |
| 600 | C30    | 2 °                 | 10 bar | SSB60G60AG-E06 |
| 700 | C25    | 2 °                 | 10 bar | SSB70H60AG-E06 |
| 700 | C25    | 2 °                 | 10 bar | SSB70H70AG-E06 |

- DN60 à 300 : Référence tuyau et joint et Manchette élastomère
- DN350 à 700 : Référence tuyau et joint et Manchon tubulaire Thermo-rétractable

## Accessoires




Manchette élastomère TT PE - Protection pour jonctions des tuyaux et raccords DN60 à 300

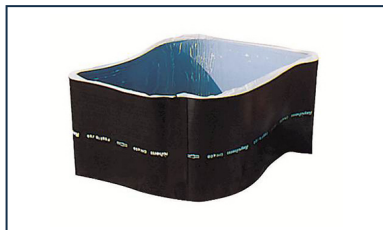


Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard et Universal

## Produits associés

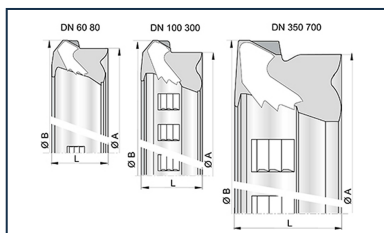

Bague de joint STD Vi pour Tuyaux et Raccords DN60-700

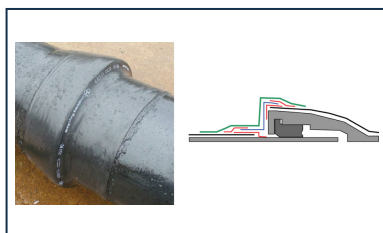

Notice de pose - Assemblage du dispositif anti-perméation sur tuyau TT