


## Grille concave SQUADRA 700 et 800 Classe C250



AxA (mm)	CxC (mm)	OxO (mm)	H (mm)	h (mm)	E (mm)	e (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
720x720	648x648	600x600	73	40	30	115	57,95	45,5	20.70 dm <sup>2</sup>	10	ECSQ70CF
820x820	748x748	700x700	78	40	30	152	76,35	60	27.40 dm <sup>2</sup>	10	ECSQ80CF

Largeur ouvertures : [700] 29 à 32 mm [800] 29 à 32 mm - Longueur ouvertures : [700] 78 à 146 mm [800] 78 à 147 mm

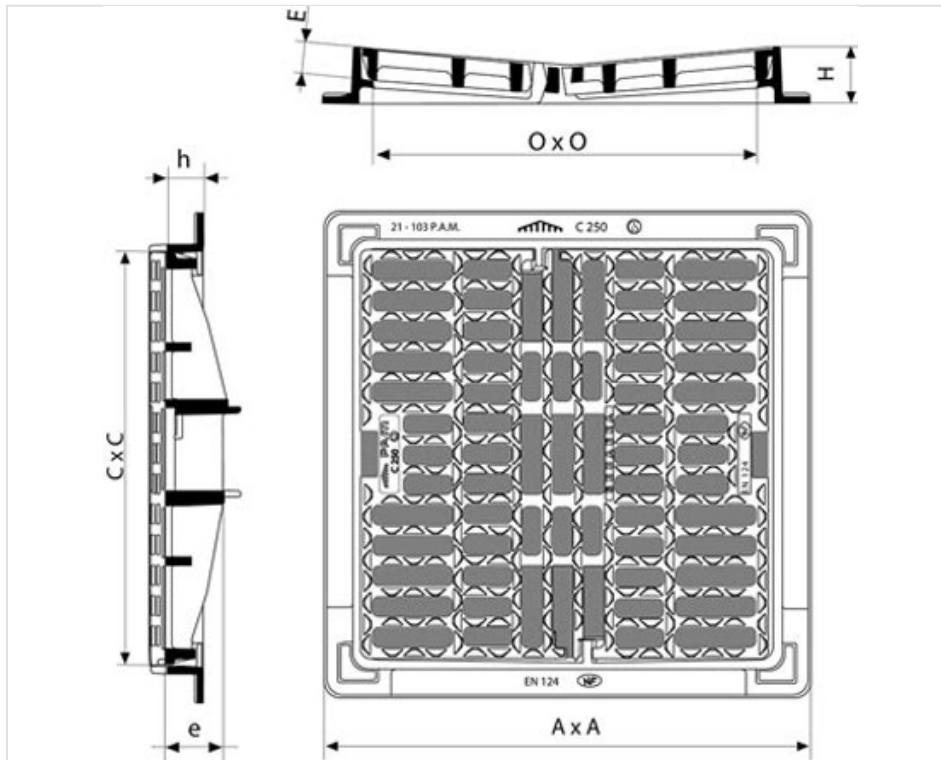

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »


### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

### Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique
- Montage simple et démontage rapide
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau
- Cadre à semelle plane facilitant le scellement
- [Mise en oeuvre](#)

### Produits associés

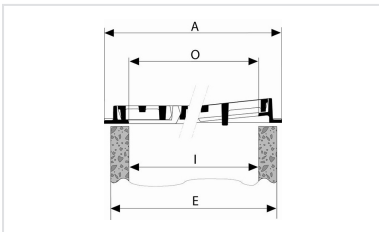

### Notice de pose - Grille SQUADRA C250