




Grille concave VIATOP 500 x 500 PMR Classe D400

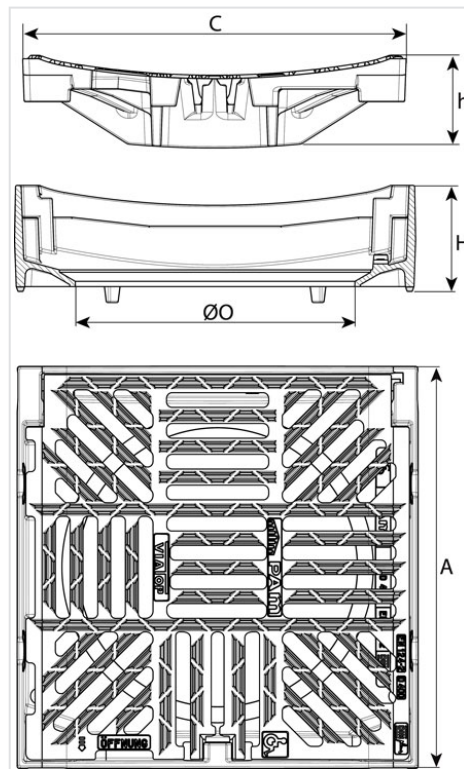

AxA	O	H	C	h	Masse ensemble	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
-----	---	---	---	---	----------------	--------------	---------------------	-----------------	-----------

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :


- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle ou canalisée.



Principales caractéristiques :

- Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques
 - [Conception spécifique assurant la stabilité de la grille](#)
 - Dessin des ouvertures optimisant l'absorption
 - Taquets de centrage pour tuyaux plastique
-
- Seau à boue type A ou B suivant DIN 4052

Produits associés

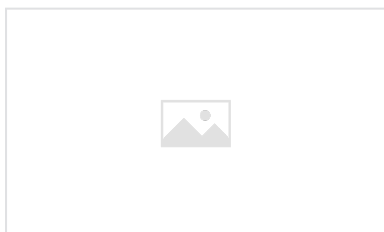

Info produit - Regards et Dispositifs d'Absorption Classe C250 et D400 - Stabilité des tampons et grilles



Notice de pose - Démontage et remontage de la grille DEDRA 400 Classe D400