


## Grille de caniveaux AUTOLINEA 200 Classe C250

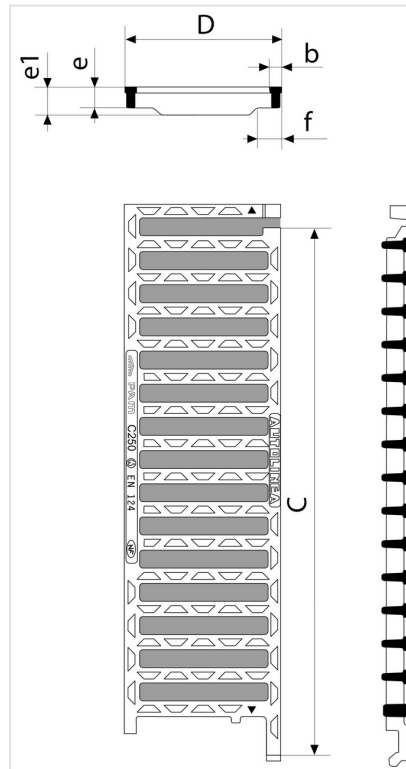

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Surface d'avalement	Conditionnement	Masse (kg)	Référence
750x200	16	40	30	35	7.60 dm <sup>2</sup>	30	11,80	ECAL20PF

Dimensions des ouvertures : Longueur 168 mm, largeur 29 mm.

### Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur [originefrancegarantie.fr](http://originefrancegarantie.fr). Le numéro de certification est : BVCert 6026906.



- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »


### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Caniveaux situés le long des bordures de trottoir, à l'exclusion des points singuliers pouvant subir une circulation transversale.

### Principales caractéristiques :

- Grilles particulièrement adaptées aux grandes longueurs de caniveaux
- Chaînage automatique par barreau élastique
- [Montage simple et démontage rapide](#)
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- [Mise en oeuvre](#)

### Produits associés

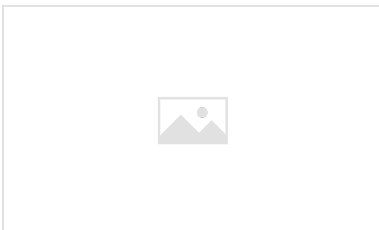

Notice de pose - Montage  
et Démontage des grilles  
AUTOLINEA



Info produit - Grille  
AUTOLINEA C250 -  
Dimensions des caniveaux  
béton