


Grille de caniveaux AUTOLINEA 250 à 400 Classe C250

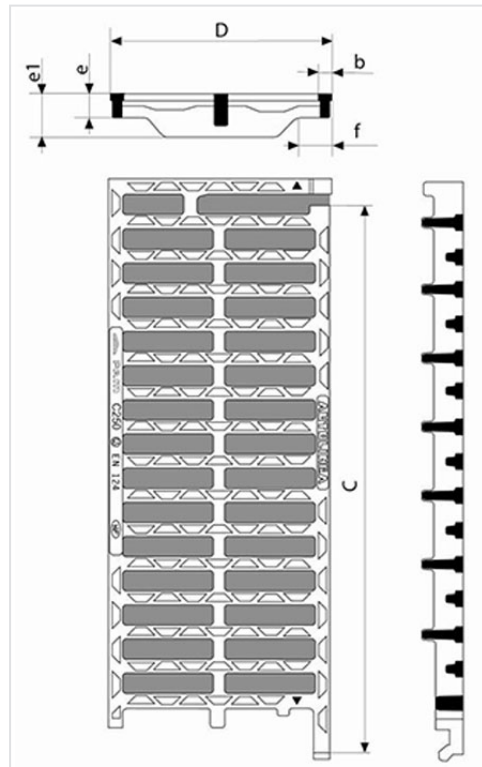

CxD (mm)	b (mm)	f (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Surface d'avalement	Conditionnement	Masse (kg)	Référence
750x250	16	40	30	50	9.00 dm ²	30	18,10	ECAL25PF
750x300	18	50	30	56	11.20 dm ²	30	19,60	ECAL30PF
750x400	24	51	30	75	15.00 dm ²	30	24,80	ECAL40PF

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse



Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « *La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française.* »

Domaine d'emploi :


- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Caniveaux situés le long des bordures de trottoir, à l'exclusion des points singuliers pouvant subir une circulation transversale.

Principales caractéristiques :

- Grilles particulièrement adaptées aux grandes longueurs de caniveaux
- Chaînage automatique par barreau élastique
- [Montage simple et démontage rapide](#)
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil
- [Mise en oeuvre](#)

Dimensions ouvertures mm	Longueur mm	Largeur mm
250	101 to 167	29
300	123 to 154	29
400	164	29

Produits associés

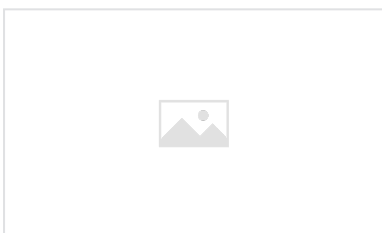

Notice de pose - Montage
et Démontage des grilles
AUTOLINEA



Info produit - Grille
AUTOLINEA C250 -
Dimensions des caniveaux
béton