


Grille plate SQUADRA 350 Classe C250

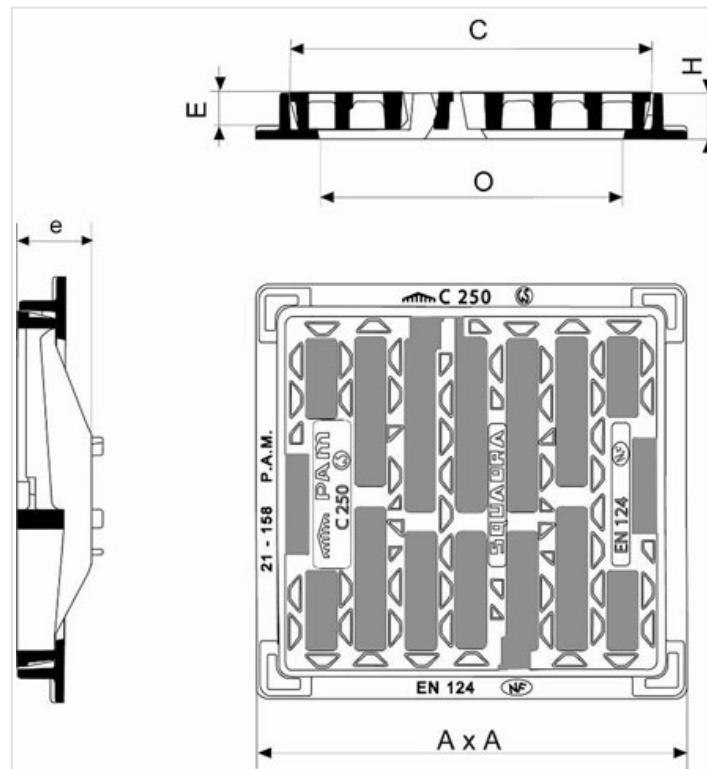

AxA (mm)	CxC (mm)	OxO (mm)	H (mm)	E (mm)	e (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse grille (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
350x350	289x289	250x250	39	29	75	14,30	10	2.70 dm ²	10	ECSQ35PF

Largeur ouvertures : 19 à 30 mm - Longueur ouvertures : 58 à 158 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux


Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- [Mise en oeuvre](#)

Produits associés

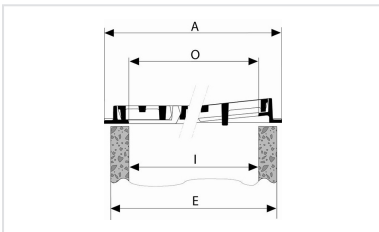

Notice de pose - Grille
SQUADRA C250