




## Grilles seules concaves PMR Classe C250



AxA (mm)	E (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence
397.5x397.5	87,01	12,10	5.86 dm <sup>2</sup>	10	ECGC40CFX11-G
497.5x497.5	88	19,50	9.37 dm <sup>2</sup>	10	ECGC50CFX11-G
597.5x597.5	95,72	33,90	12.74 dm <sup>2</sup>	5	ECGC60CFX11-G
697x697	112	49,79	16.60 dm <sup>2</sup>	5	ECGC70CFX11-G

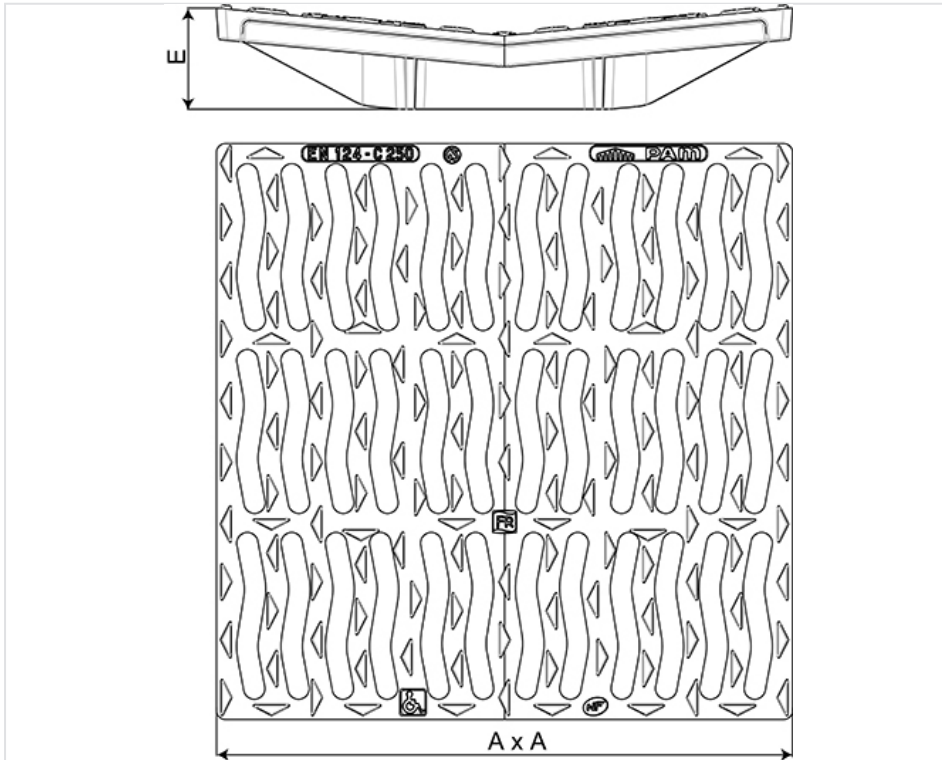

**Note :** grilles de remplacement seules, compatibles avec les cadres correspondants sous réserve de leur bon état (pas de déformation, ni d'usure). Cadre à nettoyer et dégraisser avant insertion de la nouvelle grille.

### Matériaux et revêtements :

- Grille en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

### Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.