


Jonction IZIFIT-K verrouillée Vi pour tubes plastiques

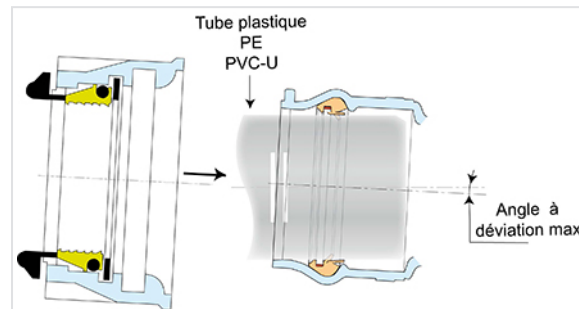

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PE ou PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1

DN/OD mm	Déviations angulaires degré
63	3
140	3
160	3
200	3
225	3

Pressions de fonctionnement admissible (PFA)

	PN10	PN16
PVC-U	PFA 10	PFA 16
PE	PFA 10	PFA 16

(*) avec contrebride de verrouillage

Produits associés



Contrebride de verrouillage
IZIFIT-K