

Machines EXACT à couper et à chanfreiner



Version	Type	Masse (kg)	Référence
Pneumatique	Coupe & Chanfrein : 360 AIR (*)	27,80	269940
	Support simple (x 2)	4,00	267484
	Support double	3,50	282982

(*) Matériaux : fonte ductile et plastique

Généralités



Les machines EXACT constituent une large gamme du DN75 au DN360 permettant :

- La coupe régulière d'un tuyau, nettement plus rapide que les méthodes traditionnelles.
- La coupe et le chanfreinage simultanés d'un tuyau avec certains modèles. Avec les réglages de la machine, vous pouvez facilement choisir la longueur et la profondeur du chanfrein, et cela même pendant la coupe du tuyau.

Grâce à ses multiples lames, les appareils permettent de couper et chanfreiner tous types de tuyaux :



- La fonte ductile
- Tous les types de plastiques
- L'acier : acier inoxydable, acier résistant à l'acide
- Le cuivre
- Les matériaux multicouches

Les machines sont à énergie électrique. Dans les situations où vous n'avez pas accès au courant, des machines pneumatiques à air comprimé vous sont proposées.

La praticité des appareils réside dans le fait qu'une seule machine permet de couper et chanfreiner des tuyaux de différents DN.

Leur design robuste est optimal aussi bien pour une coupe en chantier qu'en atelier. Il est également doté d'une sortie d'aspiration (pour couper la fonte avec une couche de béton mortier et de plastique) afin d'aspirer toute la poussière et les copeaux, optimisant sa performance.

Valeurs ajoutées

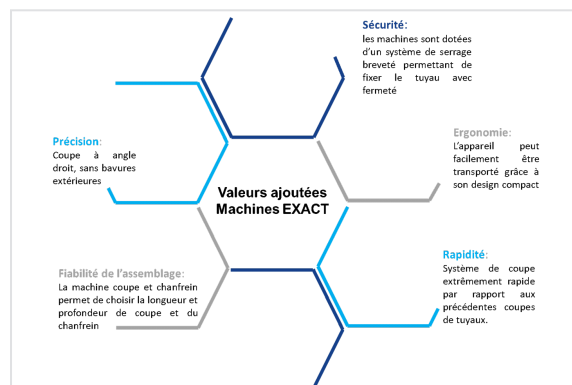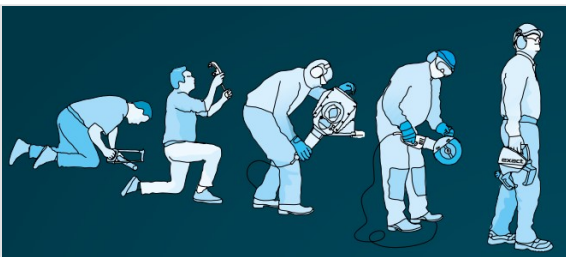

D'une utilisation manuelle et sans sécurité, la technique de découpe a bien évolué, couper et chanfreiner un tuyau n'a jamais été aussi facile et rapide qu'aujourd'hui.

Choix de la lame



	TCT		DIAMOND		Cut+Bevel DIAMOND		CERMET*	ALU*
Matériau	Acier, cuivre, plastiques, aluminium		Fonte Ductile, fonte avec couche de béton, Fibres de verre		Fonte Ductile, Plastiques		Acier, acier inoxydable, cuivre, plastiques, acier résistant à l'acide	Aluminium
Fonction	Coupe		Coupe		Coupe et Chanfrein		Coupe	Coupe
Modèles	Référence	Diamètre	Référence	Diamètre	Référence	Diamètre	Diamètre	Diamètre
BluCut			239786	140mm	247237	140mm		
220 PRO SERIES Coupe +chanfrein	265412	140mm	239786	140mm	247237	140mm		
360 PRO SERIES Coupe +chanfrein			239789	165mm	268798	165mm		
360 AIR Coupe + chanfrein			239789	165mm	268798	165mm		

(*) Pour les lames CERMET et ALU, veuillez nous consulter.

Machine	Lame montée	Lame démontée	Carter mobile	Outils	Support a galets	Sac
BluCut 170 ECC	Coupe et chanfrein diamante 140	Non	Non	Oui	4 simples	Oui
220 ECC	Coupe et chanfrein diamante 140	Non	Non	Oui	4 simples	Oui
360 ECC	Disque plat TCT 165	1 Coupe et chanfrein diamante 165	Oui	Oui	1 double + 2 simples	Oui
360 AIR PCC	Non	Non	Non (Oui à venir)	Oui	Non	Non

Accessoires



Type	Référence
Support simple (x 2)	267484
Support double	282982

Aspects techniques

Version électrique pour réseaux neufs, sec

Modèle	DN	Masse	Energie électrique	Diamètre	Laser
	mm			mm	
Coupe & chanfrein : BluCut	75-160	6	1010 W / 4.7 A	140	Non
Coupe +chanfrein : 220 PRO SERIES	100-200	15	1600 W / 7.6 A	140	Oui sous tension réseau
Coupe & chanfrein : 360 PRO SERIES	150-350	18	2500 W / 12 A	165	Oui sur batterie

- Tension : 230 Volts pour toutes les machines.

Version pneumatique pour des coupes sur des réseaux en fonctionnement et en zone humide

Modèle	DN	Masse	Energie pneumatique			Diamètre lame
			Pression dynamique	Débit	Puissance	
Coupe & chanfrein : 360 AIR	150-350	26.7	6 bar 90 psi	4 m³/ min	4,6 CV / 3,4 kW	165

- Matériau : Fonte ductile et plastique
- Huile de lubrification moteur recommandée Mobil DTE 24 ISO VG32. La plage de température de cette huile est de +5°C à +40°C (41°F à 104°F).