


Manchon semi-coulissant IZIFIT + Bossage pour perçage

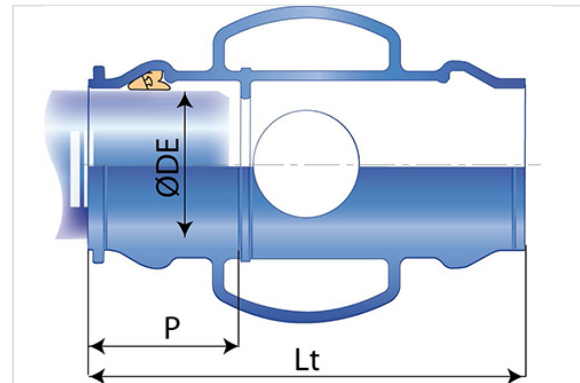

Manchon semi-coulissant prévu avec bossage pour perçage lors du branchement.

Bossage adapté et prévu pour :

- perçage "métrique" M40X3 ou M55X3 – Manchon livré sans perçage
- perçage "pas gaz" : ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" - Manchon livré sans perçage

DN/OD (mm)	ØDE (mm)	P (mm)	Lt (mm)	Masse (kg)	Référence
75	75	87	254	5,30	KTL75MM
110	110	99	275	7,30	KTM11MM


Domaine d'emploi :

- Pour réseau de distribution d'eau potable, et raccords sur canalisations pression en PVC-U, PE ou PVC-BO
- Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur selon l'EN 14901
- Joints en EPDM selon l'EN 681-1
- Pour le transport et le stockage, les garnitures d'étanchéité/verrouillage sont protégées par des bouchons
- En conformité à l'EN 12842 : raccords en fonte ductile pour conduites en PVC-U et PE
- En conformité à l'ISO 16631-2016 : raccords en fonte ductile pour conduites en PVC-U et PE
- En conformité à la NF T 54-948 : systèmes de canalisations en PVC-O pour le transport de l'eau sous pression

Produits associés

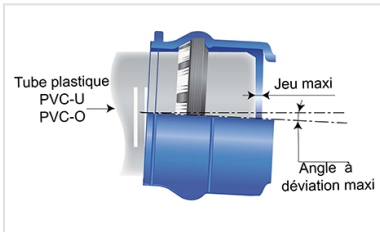

Jonction IZIFIT non verrouillée pour tubes plastiques

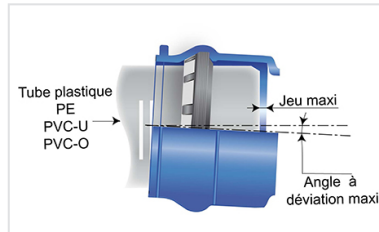

Jonction IZIFIT verrouillée Vi pour tubes plastiques