


## Notice de pose - Montage et Démontage des grilles AUTOLINEA

### Montage des grilles

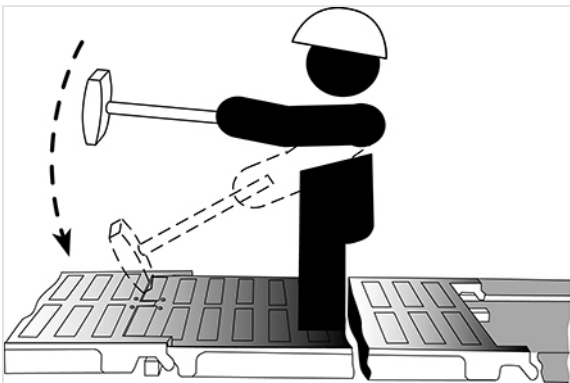

La pose de la deuxième grille et des suivantes se fait en présentant les pattes d'accrochage sur le barreau élastique et juste en contact avec la grille précédente. Une pression sur les pattes permet de réaliser l'encliquetage d'un coup de masse (ou de pioche).

La dernière grille sera posée dans le caniveau de manière à ce que le barreau élastique ne soit pas en extrémité de caniveau. Une coupe pour mise à longueur de la dernière grille peut être exécutée de manière à obtenir un appui plan en extrémité.

### Démontage des grilles



La dépose d'une ou plusieurs grilles peut se faire à n'importe quel endroit du caniveau. Le jeu nécessaire au décrochage des grilles est obtenu par l'élasticité du barreau.

- Introduire une barre à mine (ou un pic de pioche) entre les deux grilles au niveau des flèches.

- Faire levier avec la barre à mine ou le pic de pioche dans le sens indiqué par la flèche représentée sur le croquis afin de soulever la grille vers la gauche.
- Le barreau élastique de la grille de droite s'écarte et libère la partie d'accrochage.