


## Plaque Pleine PUR PUX

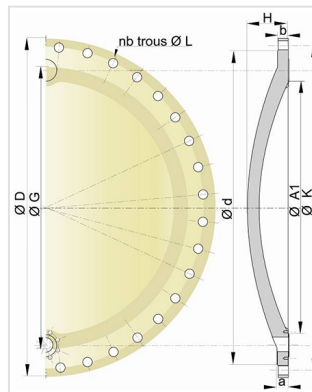

DN (mm)	ØD (mm)	a (mm)	b (mm)	Ød (mm)	ØG (mm)	H (mm)	Nbre de trous	ØL (mm)	ØK (mm)	PN 10	Référence
1400	1675	46	41	1530	1375	192	36	43	1590	847,00	BBC14QN10UU
1600	1915	49	44	1750	1575	218	40	50	1820	1239,00	BBC16QN10UU
2000	2325	55	50	2150	1975	270	48	50	2230	2272,00	BBC20QN10UU

### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés



Ensemble de joint à brides  
avec boulonnerie en acier  
galvanisé à chaud