


**QUICK BLUTOP verrouillé**




DN bride (mm)	DN/OD (mm)	ØDE (mm)	A (mm)	B (mm)	Masse (kg)	Référence
60/65	75	75	58	185	2,40	226300
80	90	90	62	200	2,80	216901
100	110	110	68	220	3,40	216902
125	125	125	73	250	4,30	216906
125	140	140	76	250	5,00	*
150	160	160	82	285	5,70	226301

(\*) merci de nous contacter

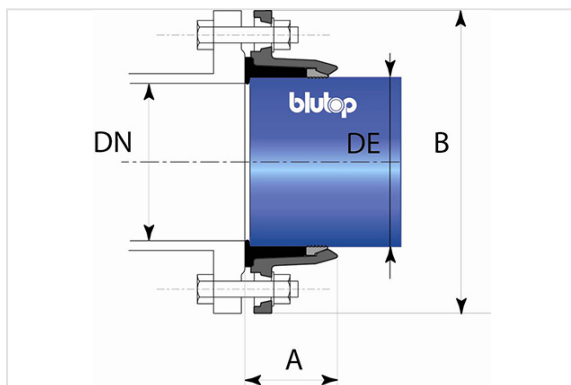

## Matériaux et revêtements

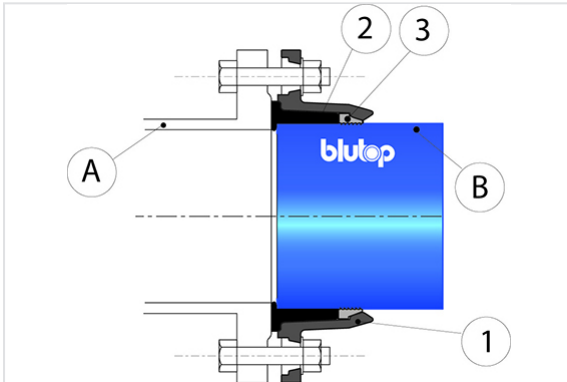

Item	Désignation	Matière	Revêtement
1	Contre-bride	Fonte GS	Poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
2	Garniture d'étanchéité	EPDM	
3	Bague de verrouillage	Nickel 100C6 ou 16MnCr5	
A	Vanne	Fonte GS	
B	Tuyau	Fonte (BLUTOP)	

## Marquage

