


Raccord droit à bouts unis Moulé ALPINAL + Cordon de verrouillage Ve à chaque extrémité

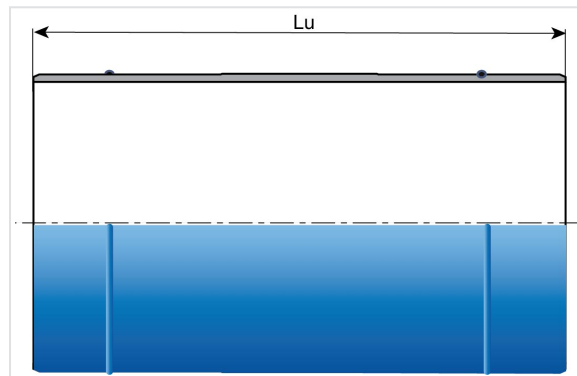

DN (mm)	Lu (mm)	Masse (kg)	Référence
150	800	24,30	AUB15MV0STT
200	800	38,70	AUB20MV0STT
250	800	56,70	AUB25MV0STT
300	800	71,10	AUB30MV0STT

* PFA 100 bar

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009