


Raccord droit UU ALPINAL à cordons de verrouillage DN400-500



DN	Lu	Classe	Masse	Référence
400 mm	1000 mm	C64	113,70 kg	AUB40CV0CADB
400 mm	1000 mm	C100	165,20 kg	AUB40BV0CADB
500 mm	1000 mm	C50	157,00 kg	AUB50DV0CADB
500 mm	1000 mm	C75	197,90 kg	AUB50PV0CADB

Légende :

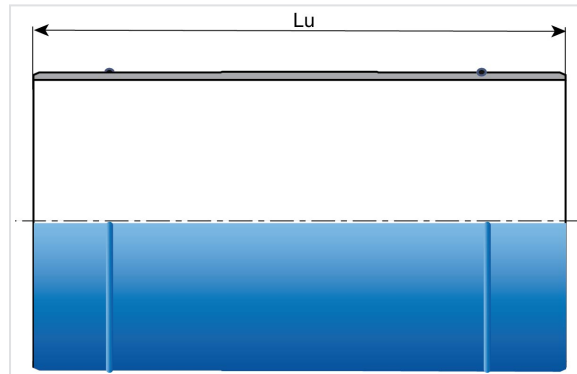

NV



V

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- Classe : Classe de pression selon EN 545 et ISO 2531
- Masse : masse unitaire (y compris revêtement ciment), en kg/p
- PFA : Pression de Fonctionnement Admissible, en bar
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement et alimentation en eau des enneigeurs
- Réseaux fonctionnant sous très hautes pressions

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur : mortier de ciment
- Revêtement extérieur : une couche à base de zinc métallique conforme à l'EN545, recouverte d'une couche de peinture acrylique-pvdc (bouche-pore Aquacoat) de couleur bleue
- Epaisseur de paroi adaptée à la pression
- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Les raccords droits Alpinal en DN400 et 500 doivent être commandés avec les joints Standard HP
- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009