


Regard DYNATOP 2 Classe D400 Cadre Rond Ø 785 – Ventilé

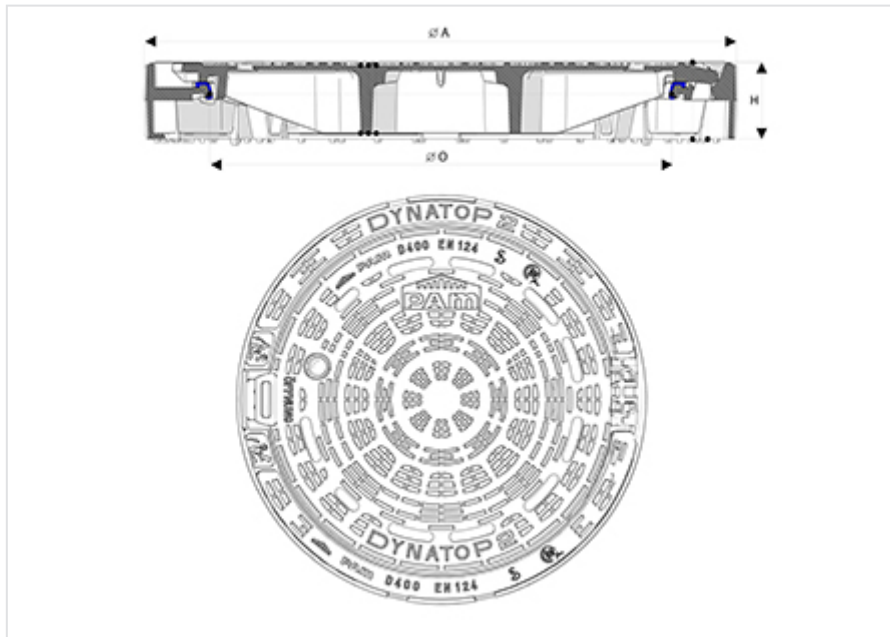

A (mm)	O (mm)	H (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
785	611	101,5	67,80	33	10	CDDP60BG

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc d'insonorisation polyéthylène en 4 parties (référence CDDP60AG-J)

Domaine d'emploi :


- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.



Principales caractéristiques :

- [Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile](#)
- Tampon articulé, ouverture à 130 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- [Verrou ¼ de tour en option](#)

Produits associés

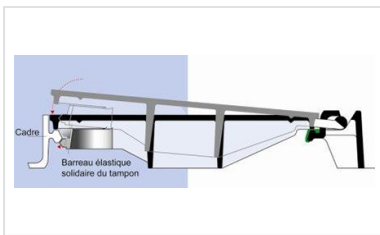

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique



Verrous 1/4 de tour