



Notice de pose - Regard PAMETANCHE Classe D400 - Démontage / Remontage du tampon

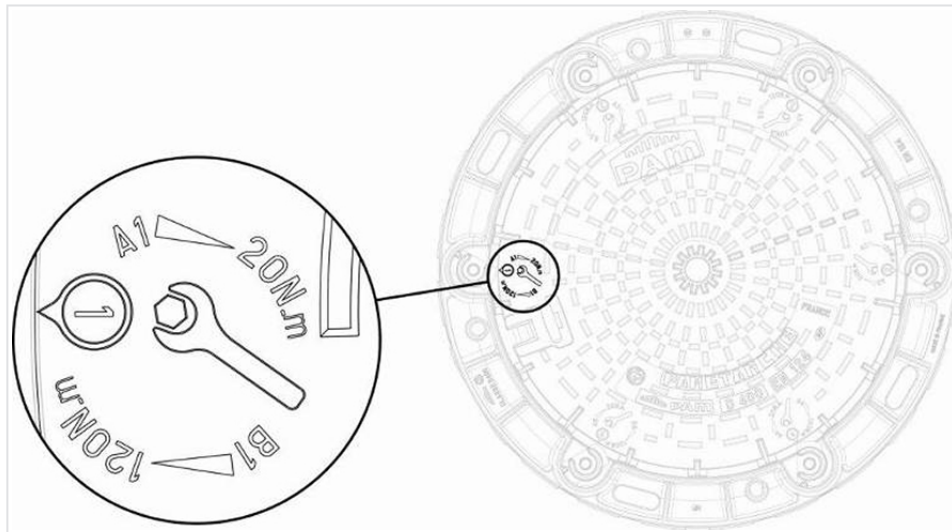

Masse	Référence
3,00 kg	C49

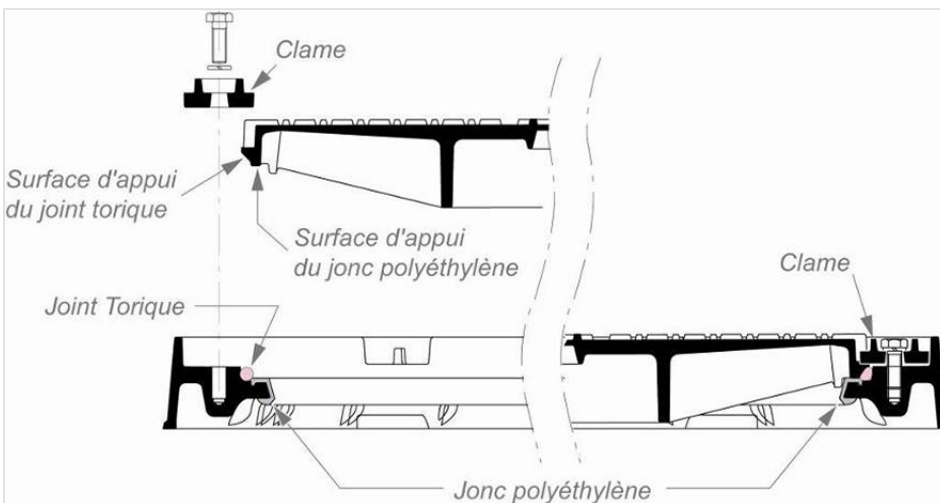

Le regard PAMETANCHE est équipé d'un joint d'assise en polyéthylène et d'un joint torique en élastomère assurant l'étanchéité du regard.

Le tampon est maintenu par 6 clames vissées dans le cadre.

Une notice indiquant le mode opératoire de démontage et de remontage du tampon se trouve dans une boîte clipsée dans le cadre de chaque regard. (Voir notice ci-dessous). Cette boîte contient également 6 clips anti rotation.

L'ordre de serrage des clames ainsi que le couple de serrage préconisé sont également en inscriptions moulées sur le tampon.

Les différents éléments (Clames, rondelles, vis et clips) sont disponibles sous forme d'un kit comprenant le nombre de pièces nécessaires pour équiper un regard.

Produits associés



Info produit - Regards
PAMETANCHE - Clips anti
rotation - Mise en oeuvre