




## Regard PAMETANCHE Classe D400 Cadre rond – Etanche

Indication des couples de serrage des clames



A (mm)	C (mm)	O (mm)	H (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
850	680	610	100	94	50	95,00	48,8	10	CDPE60AA

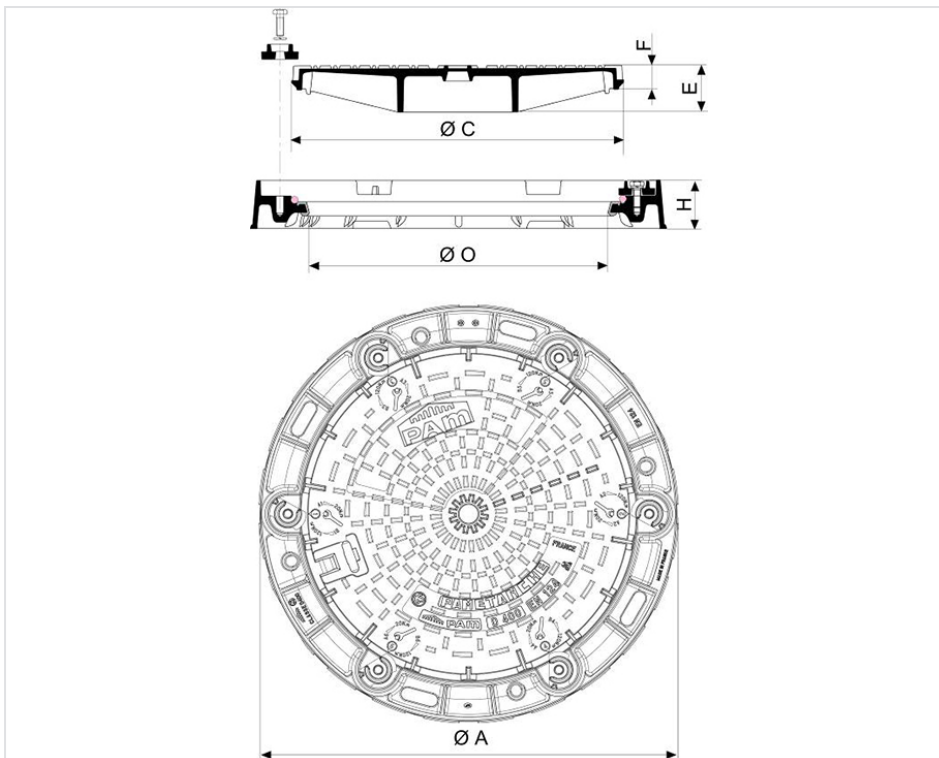



### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'une phase aqueuse ou d'un vernis bitumineux
- Jonc :
  - [appui : polyéthylène](#)
  - étanchéité : élastomère

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites ponctuelles.


### Principales caractéristiques :

- Etanche à l'eau sous 1 bar, en pression ou dépression
- Boîte de manœuvre étanche
- [Assujettissement du tampon dans son cadre par 6 vis et clames](#)
- [Equipé de clips évitant le desserrement des clames](#)
- En option : fonction anti-vol réalisée par 3 vis tête hexagonale + 3 vis anti-vol (référence : CDPE60AFX52)
- Joint d'étanchéité seul : référence CDPE60AF-L

### Produits associés



Jonc Polyéthylène

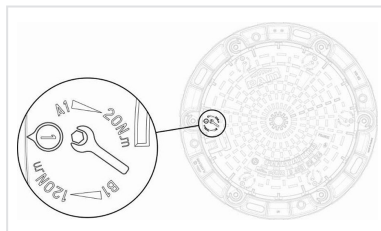

Notice de pose - Regard  
PAMETANCHE Classe D400  
- Démontage / Remontage  
du tampon



Info produit - Regards  
PAMETANCHE - Clips anti  
rotation - Mise en oeuvre