


Regard REXEL DTR-OM Sécurité Classe D400 Cadre Carré – Ventilé



AxA (mm)	O (mm)	H (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
850x850	600	100	645	96	26	64,50	31,5	10	CDOM60LF

Permet la ventilation des réseaux d'assainissement

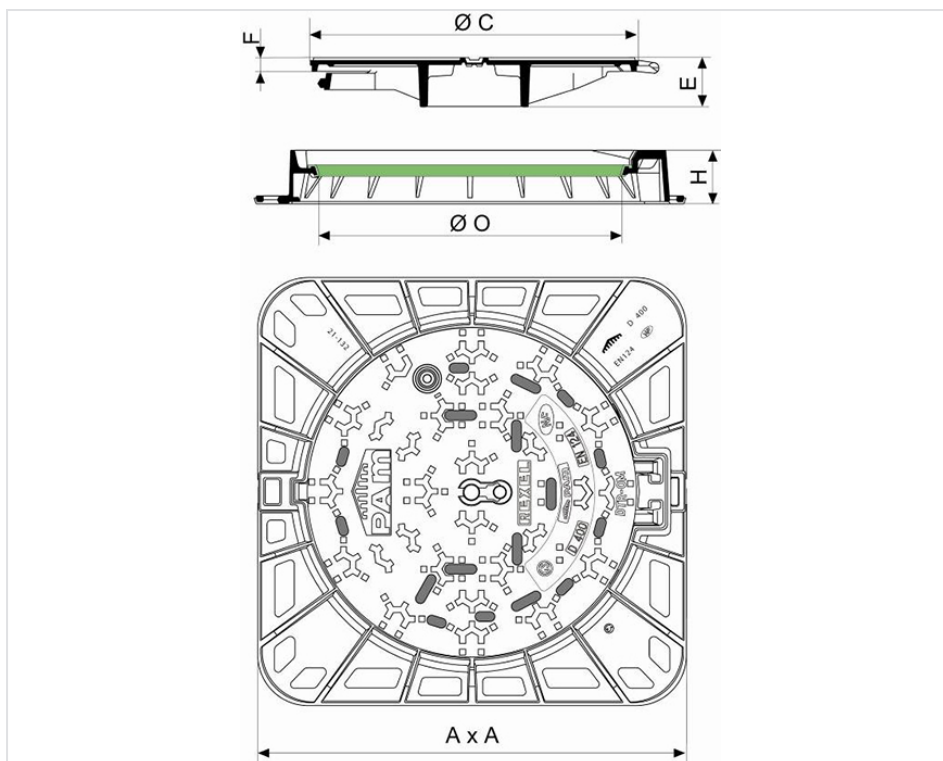

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Jonc en polyéthylène](#)

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
- Zones de trafic moyen


Principales caractéristiques :

- [Verrouillage automatique par barreau élastique](#)
 - Tampon articulé, blocage de sécurité à 90 °
 - [Jonc interchangeable](#)
 - Cadre adapté au scellement
 - [Verrou ¼ de tour en option](#)
-
- Permet la ventilation des réseaux d'assainissement

Produits associés



Jonc Polyéthylène

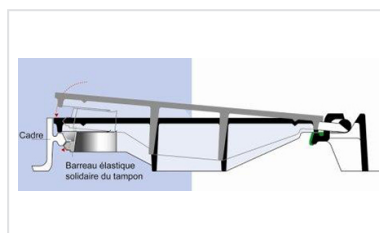

Regards - Verrouillage du tampon par barreau élastique



Verrous 1/4 de tour