




## Regard VIATOP 800 Sécurité Classe D400 Cadre Rond – Ventilé – Vérin d'assistance



A (mm)	O (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
1000	800	125	115	119,00	75,3	10	CDVM80BZX37

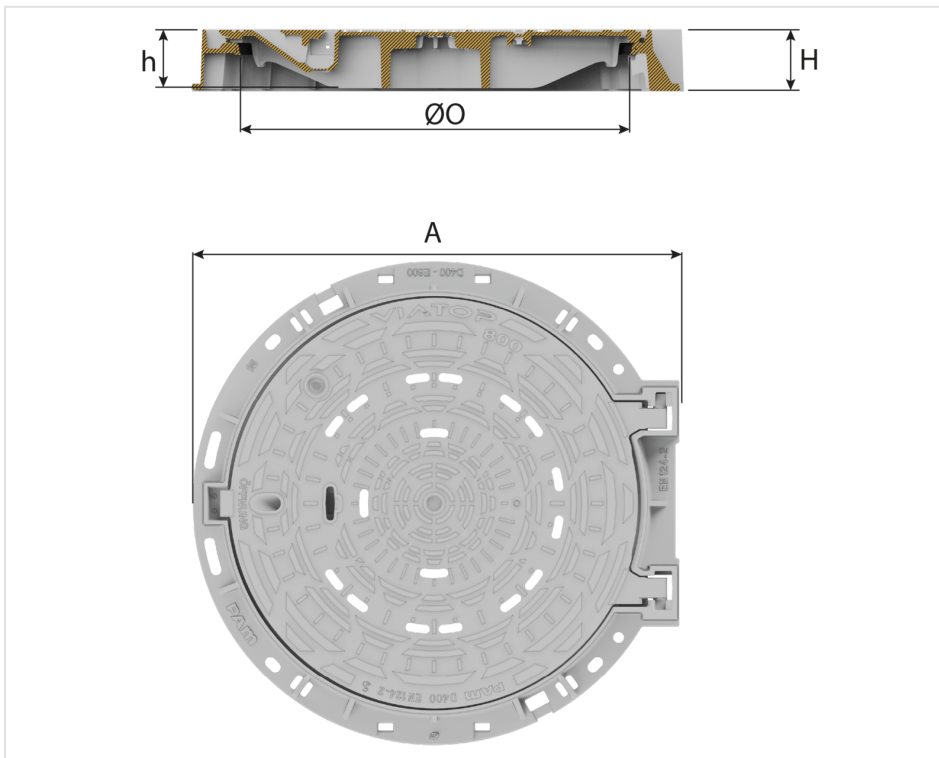



### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- [Joint en élastomère](#)

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle ou canalisée.

### Principales caractéristiques :

- Conformité à la norme EN 124-2 :2015, attestée par SG PAM, comme prévu dans la norme
- [Tampon avec double articulation avec boîtier de manœuvre ergonomique](#)
- [Vérin d'assistance monté en usine](#)
- [Clef de manœuvre C24](#)

### Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.

### Option

- [Verrou ¼ de tour \(type SCS : C78 ou type PENTA Plus : C76\)](#)
- [Seau à boue](#)



## Accessoires



Accessoires pour regards :  
Outil de manoeuvre C24  
pour regards PAMREX,  
VIATOP et VIATOP 2



Regards VIATOP - Tampon  
articulé et boîtier de  
manoeuvre ergonomique



Info produit - Regards  
PAMREX - Tampon articulé  
et boîtier de manoeuvre  
ergonomique



Regards PAMREX 800 et  
VIATOP 800 avec vérin  
d'assistance


## Produits associés



Joint ELASTOMÈRE



Verrous 1/4 de tour

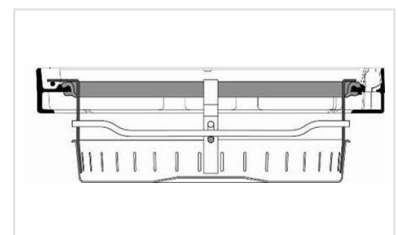

Seau à boue - Regards  
VIATOP