


## Notice de pose - Regards Hydraulique AKSESS - Verrou ¼ de tour

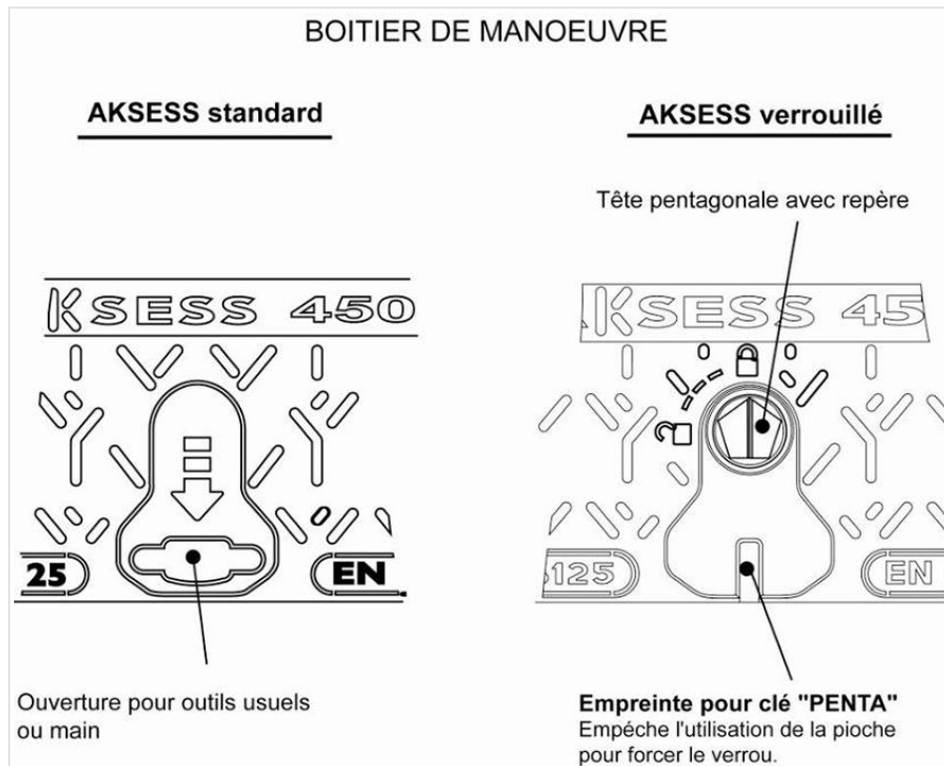


Les versions verrouillées conservent les mêmes performances et fonctionnalités que les versions standards non-verrouillées.

Le cadre est identique pour les deux versions.

Seul le boîtier de manoeuvre du tampon est spécifique à la version verrouillée.


Le tampon verrouillé est interchangeable avec sa version standard.

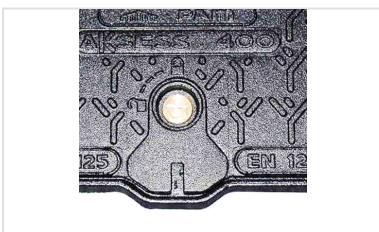


Le verrouillage est réalisé par un système quart de tour entraîné par une vis à tête pentagonale.  
Un pictogramme moulé sur le tampon et un repère sur la tête pentagonale permettent de connaître l'état du tampon (verrouillé / non-verrouillé)



La clé de manoeuvre pentagonale a été adaptée pour permettre la préhension du tampon lors de son ouverture.

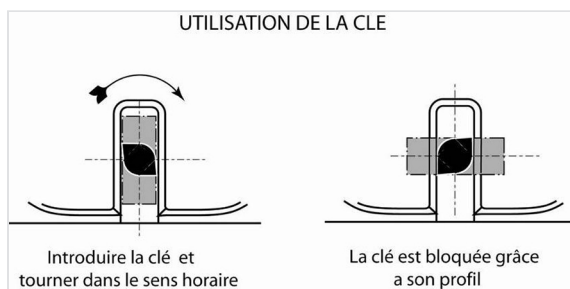

La clé ne tourne que de 90° dans le logement grâce à un profil spécifique de son axe.  
Ceci assure un bon maintien de la clé dans l'empreinte à l'ouverture du tampon et évite que celle-ci ne s'échappe du logement → Sécurité.

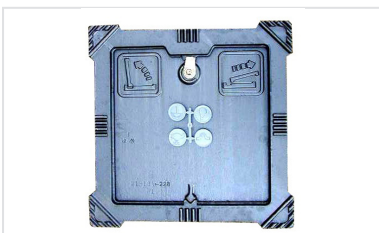

Les regards AKSESS verrouillés sont livrés avec le verrou monté en usine et avec une plaquette de quatre capuchons de protection du verrou clipsée sous le tampon.



Ces capuchons permettent d'identifier le réseau sur lequel sont posés les regards AKSESS en symbolisant quatre grands domaines d'emploi :

- Assainissement (Eaux usées)
- Eaux pluviales
- Compteurs d'eau
- Éclairage – Signalisation