


Regards Hydrauliques Carrés Classe B125



AxB (mm)	OxO (mm)	C (mm)	H (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
250x250	188x188	236	29	6,30	3,9	10	CBHY25HF
300x300	233x233	284	29	8,60	5	10	CBHY30HF
417x403	329x329	387	30	12,00	7,4	10	CBHY40HF
519x499	404x404	482	39	23,80	14,2	10	CBHY50HF
598x598	500x500	580	48,5	36,10	23,9	10	CBHY60HF
698x698	601x601	680	48,5	50,30	33	10	CBHY70HF
830x800	700x700	780	50	69,00	48	10	CBHY80HF

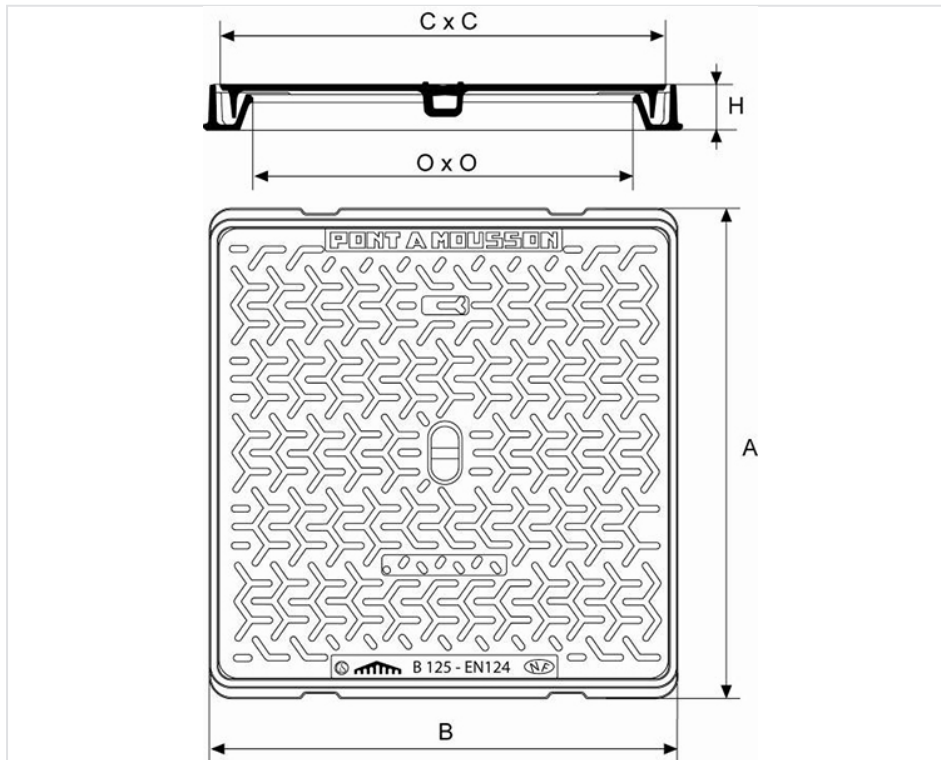

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »



Principales caractéristiques :

- Regard Hydraulique (fonction anti-odeur).
- Soulèvement du tampon, analogue aux regards hydrauliques traditionnels.