
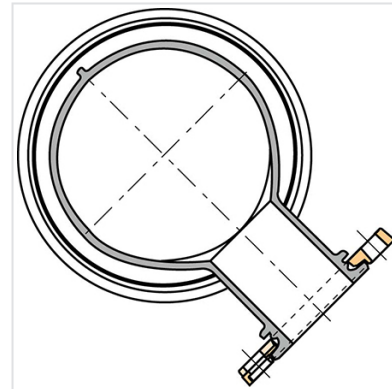


Té de Vidange PUR PUX à 2 emboîtements STANDARD et tubulure Bride Orientable

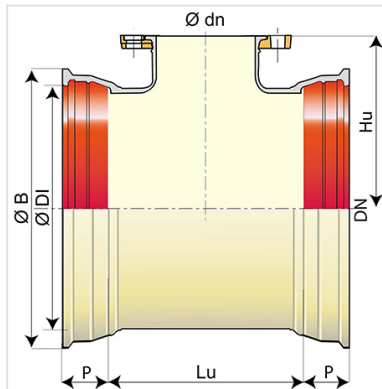

DN (mm)	Ø dn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	Ø DI (mm)	Ø B (mm)	PN 10 Masse (kg)	Référence
1400	400	1010	960	255	1467	1600	1520,00	SSC14UV1NUU

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000