


## Té PUR PUX à 2 emboîtements STANDARD et tubulure Bride Fixe

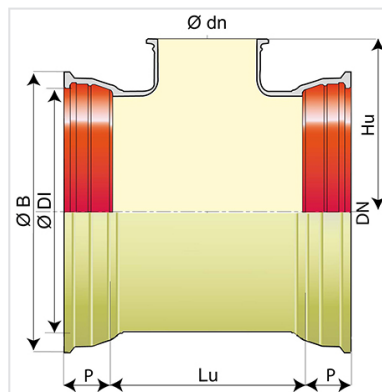

DN (mm)	Ødn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	ØDI (mm)	ØB (mm)	PN 10 Masse (kg)	Référence
1400	800	1950	1010	255	1467	1600	2975,00	SFC14TD1TUU
1400	1000	1950	1040	255	1467	1600	2430,00	SSC14TD1VUU
1400	1400	1950	1100	255	1467	1600	2564,00	SSC14TD1CUU
1600	800	1505	1120	275	1673	1820	2390,00	SSC16TD1TUU
1600	1000	1505	1150	275	1673	1820	2282,00	SSC16TD1VUU
1600	1600	2170	1240	275	1673	1820	3769,00	SSC16TD1EUU


### Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

## Produits associés

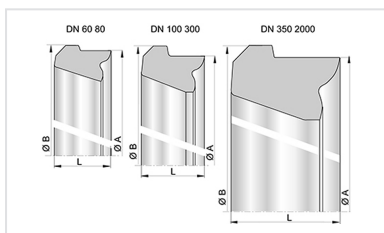

Bague de joint Standard  
pour Tuyaux et Raccords  
DN60-2000