


Té PUR PUX à 2 emboîtements STANDARD et tubulure Bride Orientable

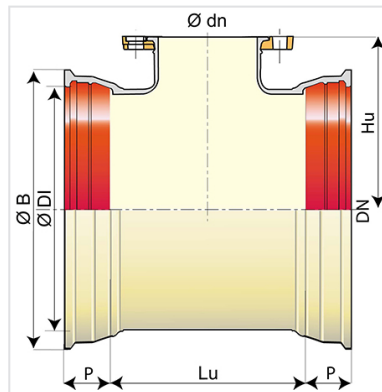

DN (mm)	Ø dn (mm)	Lu (mm)	Hu (mm)	P (mm)	Ø DI (mm)	Ø B (mm)	PN 10 Masse (kg)	Référence
1400	600	1010	980	255	1467	1600	1542,00	SSC14UD1RUU
1500	600	1110	980	280	1570	1742	1790,00	SSC15UD1RUU
1600	300	1050	1050	275	1673	1820	1972,00	SSC16UD1MUU
1600	400	1050	1100	275	1673	1820	1977,00	SSC16UV1NUU
1600	600	1050	1090	275	1673	1820	1997,00	SSC16UD1RUU
2000	600	1115	1315	290	2089	2269	3294,00	SSC20UD1RUU

Domaine d'emploi :

- Pour eaux douces ou agressives
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : polyuréthane selon la norme EN 15655 (intérieur de l'emboîtement en époxy rouge)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009

Produits associés



Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000