


## Trappe TELECOM T-MAX optimisée B125 - Tampon 424 x 294

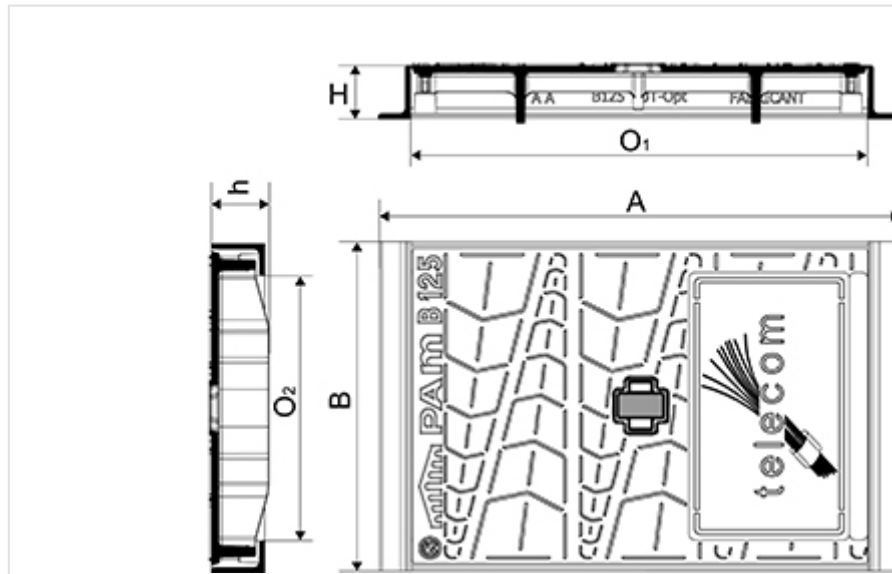

AxB (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
424x294	55	45	8,2	20	DBL0LIGXTEL-T
424x294	55	45	8,2	20	DBL0LIGX-T

### Matériaux et revêtements :

- Tampons 424x294mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

### Principales caractéristiques :

- Tampon avec patins d'insonorisation.