


Trappe TELECOM T-MAX optimisée C250 - Tampon 578 x 468

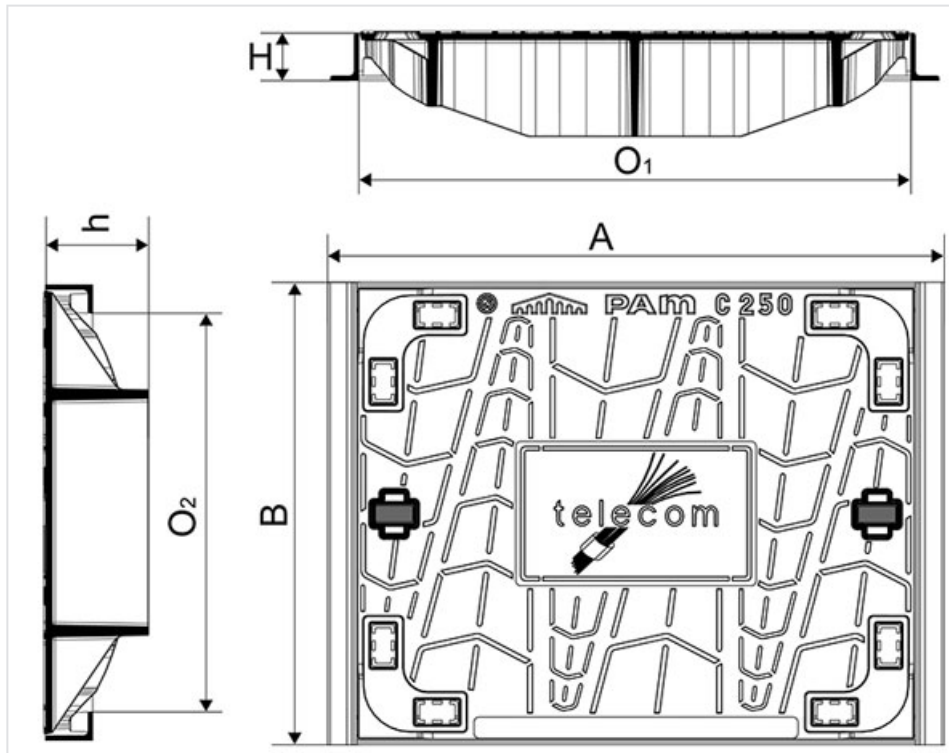

AxB (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
578x468	45	109	22	60	DCL1LIGXTEL-T
578x468	45	109	22	60	DCL1LIGX-T

Matériaux et revêtements :

- Tampons 578x468mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Principales caractéristiques :

- Tampon avec patins d'insonorisation.