




Trappe TELECOM T-MAX-i C250 - Tampon 633 x 495

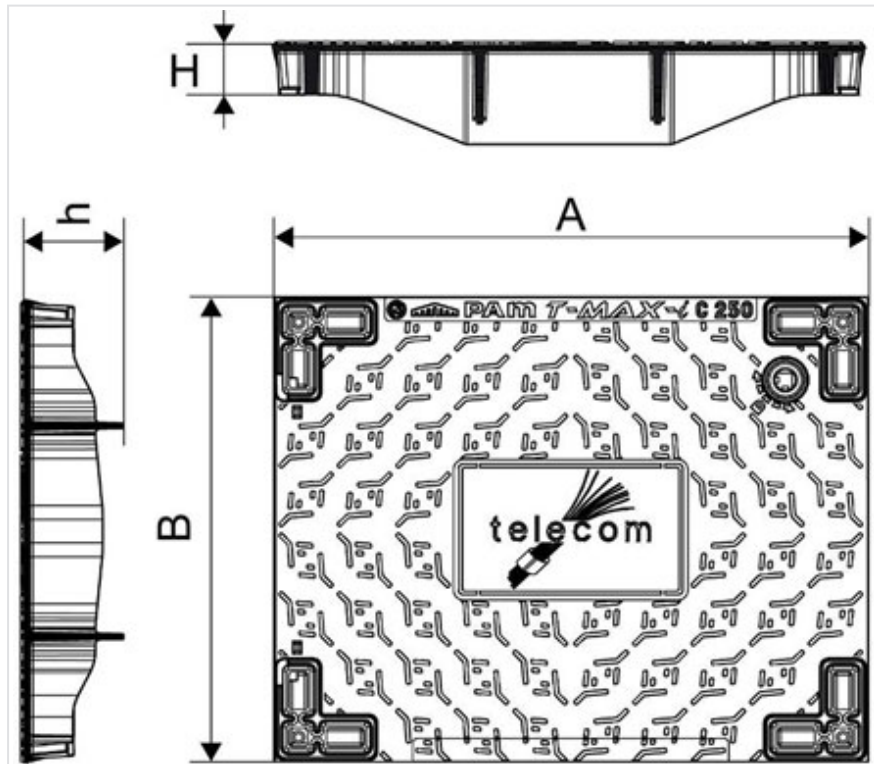

AxB (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
633x495	54	107	25,7	15	DCL1TMIZTEL-T
633x495	54	107	25,7	15	DCL1TMIZ-T

Matériaux et revêtements :

- Tampons 633x495mm en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Conforme à NF P98-050-2 pour les ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs – Partie 2 : Dispositifs de fermeture



Principales caractéristiques :

- Tampon avec patins d'insonorisation.
- Utilisable comme tampon de remplacement sur cadre acier galvanisé.

Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.