


Trappe TELECOM T-MAX-i K2C D400



AxB (mm)	O1xO2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
1665x910	1500x750	115	70	243,20	43,5	4	DDK2ARTZTEL
1665x910	1500x750	115	70	243,20	43,5	4	DDK2ARTZ

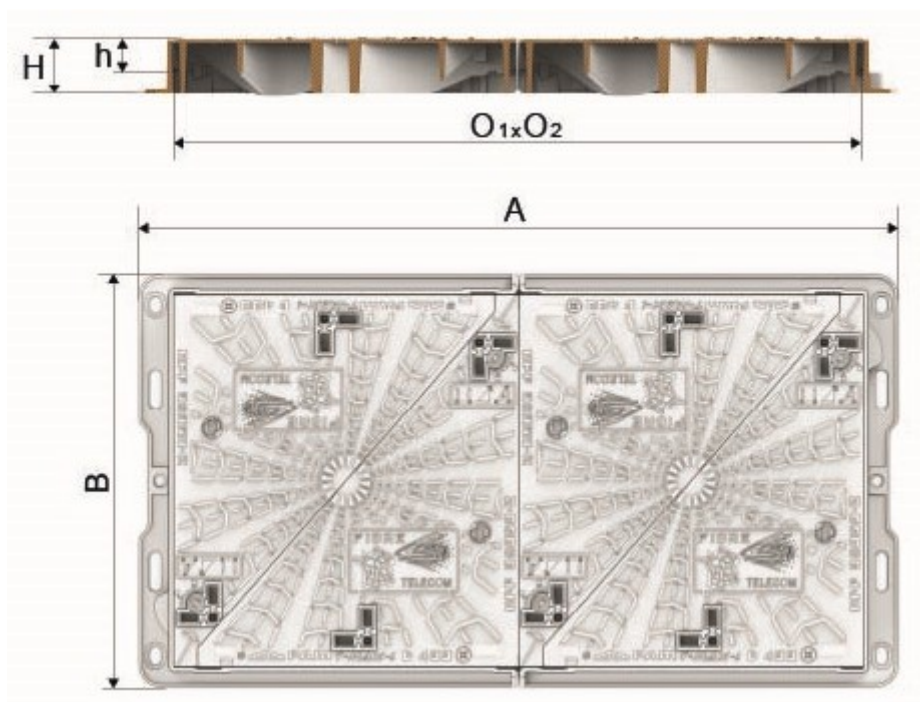

Matériaux et revêtements :

- Cadres et tampons en fonte ductile EN GJS 500-7, revêtement bitumineux sur base eau

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
- Conforme à NF P98-050-2 pour les ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs – Partie 2 : Dispositifs de fermeture

Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.

Principales caractéristiques :


- Cadre fonte ductile avec profil en T.
 - Cadre compatible pour scellement avec la solution INSTALL PLUS.
 - Tampon avec articulation intégrée et blocage à 90°.
 - Kits de sécurisation et d'assistance en option pouvant s'installer facilement sur site.
-
- Les trappes K2C peuvent être installées sur des chambres télécom type K2C | M1C | P1C | P2C

Kits associés

- Kit Sécurisation [D26](#) (quantité 1)
- Kit Assistance [D28](#) (quantité 2)
- Kit Après-vente [D36](#) (quantité 2)

Précautions d'emploi : les kits d'assistance par vérins doivent être installés en complément des kits de sécurisation dédiés

Produits associés

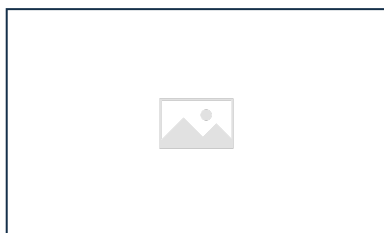

Kit de sécurisation et
assistance pour trappes
TELECOM T-MAXi