




## Trappe TELECOM T-MAX-i ½ L4C D400

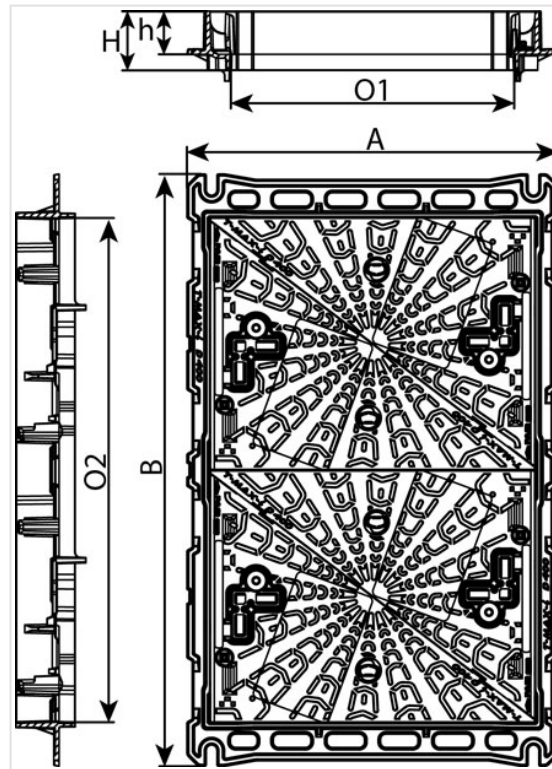

| AxB (mm) | O1xO2 (mm) | H (mm) | h (mm) | Masse ensemble (kg) | Masse tampon (kg) | Conditionnement | Référence   |
|----------|------------|--------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 692x1104 | 528x940 mm | 110    | 80     | 114,00              | 40,2              | 5               | DD4CARTZTEL |
| 692x1104 | 528x940 mm | 110    | 80     | 114,00              | 40,2              | 5               | DD4CARTZ    |

### Matériaux et revêtements :

- Cadres et tampons en fonte ductile EN GJS 500-7, revêtement bitumineux sur base eau

### Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124-2, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules
- Conforme à NF P98-050-2 pour les ouvrages souterrains d'hébergement de réseaux secs – Partie 2 : Dispositifs de fermeture



## Conformité :

Saint-Gobain PAM atteste que :

- les produits décrits ci-dessus sont fabriqués conformément aux spécifications, matériaux et caractéristiques de la norme EN124-2 : 2015
- les performances des produits décrits ci-dessus sont contrôlées et conformes aux exigences de la norme EN124-1 : 2015

La marque PAM apposée sur ces produits matérialise cette attestation de conformité.

## Principales caractéristiques :

- Cadre fonte ductile avec profil en T et goujons d'ancrage pour le scellement.
- Tampon avec articulation intégrée et blocage à 90°.
- Kits de sécurisation en option pouvant s'installer facilement sur site.
  
- Tampons triangulaires assemblés par une jonction semi rigide (garantie de stabilité).
- Possibilité d'ouverture à plat et à chaque extrémité de la trappe.

## Kits associés

- Sécurisation [D38](#) (quantité 1)