


Tuyaux IRRIGAL BioZinalium DN150 à 600 à emboîtement STANDARD

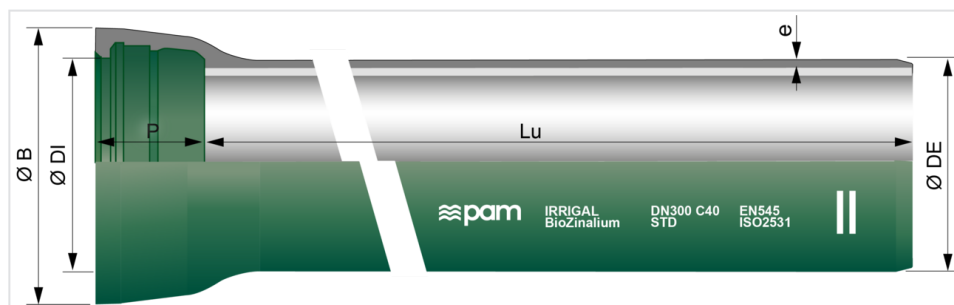

| DN | Lu (m) | Classe | e (mm) | ØDE (mm) | ØDI (mm) | P (mm) | ØB (mm) | Masse (kg/m) | Référence |
|-----|--------|--------|--------|----------|----------|--------|---------|--------------|------------|
| 150 | 6,00 | C40 | 4,5 | 170 | 173,4 | 100,5 | 220,8 | 22,15 | ISB15Q60AX |
| 200 | 6,00 | C40 | 4,7 | 222 | 225,2 | 106,5 | 275,1 | 30,20 | ISB20Q60AX |
| 250 | 6,00 | C40 | 5,5 | 274 | 276,8 | 105,5 | 328,6 | 42,22 | ISB25Q60AX |
| 300 | 6,00 | C40 | 6,2 | 326 | 328,8 | 107,5 | 385,3 | 55,55 | ISB30F60AX |
| 350 | 6,00 | C30 | 6,4 | 378 | 380,9 | 110,5 | 444,5 | 68,83 | ISB35G60AX |
| 400 | 6,00 | C30 | 6,5 | 429 | 431,9 | 112,5 | 494,6 | 79,40 | ISB40G60AX |
| 450 | 6,00 | C30 | 6,9 | 480 | 483 | 115,5 | 546,5 | 93,80 | ISB45G60AX |
| 500 | 6,00 | C30 | 7,5 | 532 | 535 | 117,5 | 600,9 | 111,15 | ISB50G60AX |
| 600 | 6,00 | C30 | 8,7 | 635 | 638,1 | 132,5 | 712 | 150,56 | ISB60G60AX |

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- Classe : Classe de pression selon EN 545 et ISO 2531
- e : épaisseur nominale selon ISO 2531, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût selon EN 545 et ISO 2531, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre extérieur nominal de l'emboîture, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'irrigation


Principales caractéristiques :

- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009
- Revêtement extérieur ^{Bio}Zinalium : une couche d'alliage Zinc-Aluminium enrichi en cuivre ZnAl 85-15 (Cu), de masse surfacique 400 g/m² recouverte d'une couche de peinture acrylique-pvdc (bouche-pore Aquacoat) d'épaisseur moyenne 80 microns, couleur verte (RAL 6011 à 6021)
- Revêtement intérieur : mortier de ciment centrifugé résistant aux sulfates (mortier de ciment de haut-fourneau)
- Joint Standard en élastomère EPDM

Produits associés




Ensemble Tuyau Standard
IRRIGAL + Joint Standard

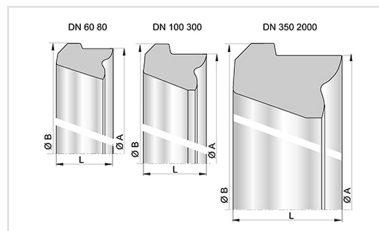

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000



Ensemble Tuyau Standard
IRRIGAL + Joint Standard Vi

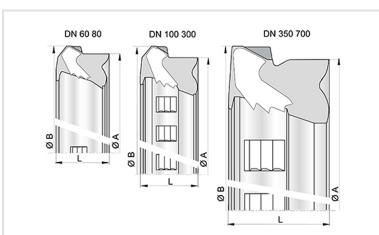

Bague de joint STD Vi pour
Tuyaux et Raccords
DN60-700



Pâte lubrifiante BLUPAM



Pâte lubrifiante - Gammes
NATURAL, INTEGRAL, et
PLUVIAL