


Tuyaux TT PUX DN700 à 1000 C25 à emboîtement UNIVERSAL STANDARD + Cordon de soudure Ve

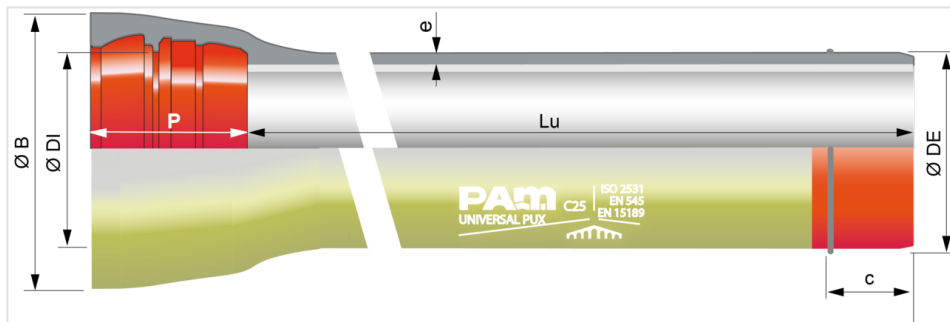

DN	Lu (m)	Classe	e (mm)	ØDE (mm)	ØDI (mm)	P (mm)	ØB (mm)	Position du cordon c (mm)	Masse (kg/m)	Référence
700	6,90	C25	8,8	738	741,7	250	855	158	194,19	*
800	6,90	C25	9,6	842	845,8	261	980	150	240,59	*
900	6,90	C25	10,6	945	948,9	280	1087	155	298,54	SFB90H70AH
1000	6,90	C25	11,6	1048	1052	279,5	1191	165	353,80	SFC10H70AH

(*) Merci de nous contacter

Légende :

- DN : Diamètre nominal
- Lu : Longueur utile, en m
- Classe : Classe de pression selon EN 545 et ISO 2531
- e : épaisseur nominale selon ISO 2531, en mm
- ØDE : diamètre extérieur nominal du fût selon EN 545 et ISO 2531, en mm
- ØDI : diamètre intérieur nominal de l'entrée de l'emboîture, en mm
- P : profondeur nominale de l'emboîture, en mm
- ØB : diamètre nominal de la collerette de l'emboîture, en mm
- c : position du cordon de soudure par rapport au bout-uni, en mm
- Masse : masse métrique totale (y compris revêtement ciment et emboîture), déterminée avec les épaisseurs nominales, en kg/m
- Référence : Référence commerciale Saint-Gobain PAM


Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et autres réseaux d'eau (sauf eaux usées)
- Pour terrains spéciaux (marins, acides, pollution électrique)


Principales caractéristiques :

- Gamme de classe de pression conforme aux normes EN 545-2010 et ISO 2531-2009.
- Revêtement extérieur : partie courante du fût en revêtement organique épais en polyuréthane beige projeté (900 microns), extrémités du tuyau en revêtement époxy brun-rouge projeté (300 microns) - conformité à l'EN 14901 et l'EN 15189
- Revêtement intérieur : mortier de ciment centrifugé résistant aux sulfates (mortier de ciment de haut fourneau ou équivalent).
- Joint Standard en élastomère EPDM de qualité alimentaire (ACS, KTW, WRAS,...)


Produits associés

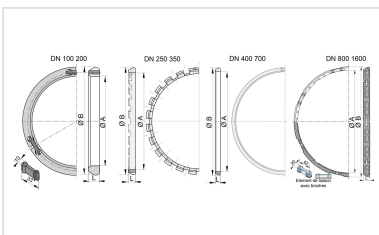

Joint UNI STD Ve pour
Tuyaux et Raccords

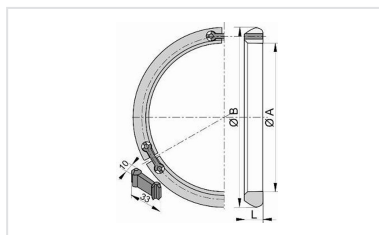

Jonc de verrouillage pour
Joint Universal Ve
DN80-1800

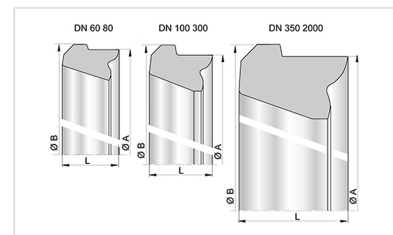

Bague de joint Standard
pour Tuyaux et Raccords
DN60-2000



Pâte lubrifiante BLUPAM



Pâte lubrifiante - Gammes
NATURAL, INTEGRAL, et
PLUVIAL