


Bride-Uni IZIFIT-K et Bride Fixe

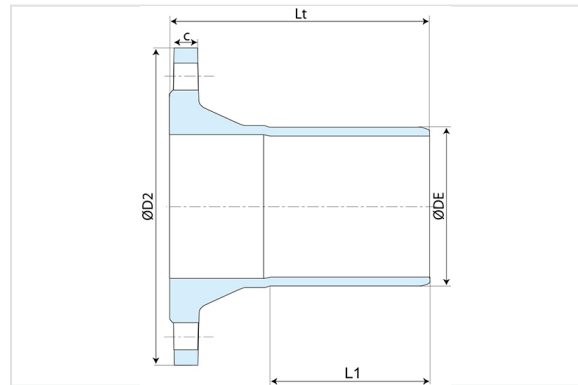

DN/OD (mm)	ØDE (mm)	DN bride	PN	L1 (mm)	Lt (mm)	ØD2 (mm)	c (mm)	Masse (kg)	Référence
63	63	60 mm	10 16	93	153	175	18,5	3,62	KZL63BU1C
140	140	125 mm	10 16	119	190	250	20,5	8,56	KZM14BU1G
160	160	150 mm	10 16	127	197	285	22,5	10,64	KZM16BU1J

pour bride DN65 : DE 63 → KZL63BU1D - DE 75 → KZL75BU1D

Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1