


## Joint de traversée de parois DN350-2000

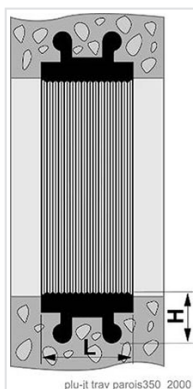

DN (mm)	Largeur L (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)	Référence
350	50	27	1,00	PBB35T
450	50	27	1,20	PBB45T
500	50	27	1,40	PBB50T
700	50	27	1,70	PBB70T
800	50	27	1,80	PBB80T
900	50	27	2,00	PBB90T
1000	50	27	2,60	PBC10T
1100	50	27	3,25	PBC11T
1200	50	27	3,00	PBC12T
1500	50	27	3,40	PBC15T
1600	50	27	3,60	PBC16T
1800	50	27	3,90	PBC18T
2000	50	27	4,20	PBC20T

(\* nous consulter

### Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire
- Type d'effluent : eaux pluviales
- Parfaitement étanche et imperméable

### Principales caractéristiques :

- Elastomère type WC selon la norme EN 681-1
- Joint de qualité SBR
- Les joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge