


## Manchon IZIFIT-K

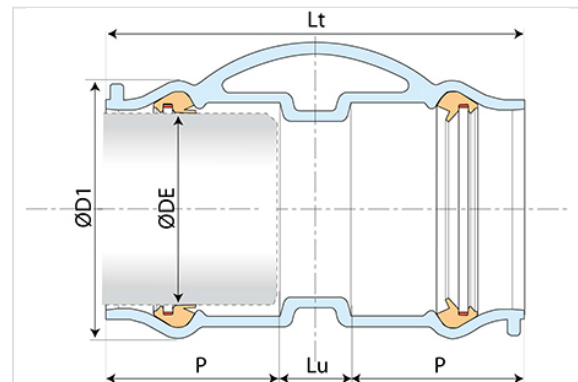

DN/OD (mm)	ØDE (mm)	ØD1 (mm)	P (mm)	Lu (mm)	Lt (mm)	Masse (kg)	Référence
63	63	96	83	40	206	2,56	KZL63MN
140	140	177	108	40	256	6,61	KZM14MN
160	160	199	114	50	278	8,02	KZM16MN
200	200	243	127	60	314	10,93	KZM20MN


### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable

### Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1

## Produits associés

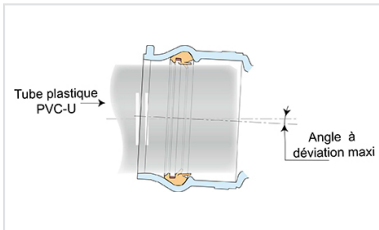

Jonction IZIFIT-K non verrouillée pour tubes plastiques



Jonction IZIFIT-K verrouillée Vi pour tubes plastiques