


## Regard Hydrauliques AKSESS Flocons Classe B125 Non Verrouillés



Version Flocons pour les régions de montagne

Type	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
300	310x310	220X220	295x292	280x278	37	31	8,20	4,9	10 / 60	CBAK30HFM06
400	410x410	300X300	383x375	368x359	37	31	11,80	7,3	10 / 60	CBAK40HFM06
500	510x510	400x400	477x476	462x461	38	32	17,80	11,2	10 / 40	CBAK50HFM06
600	610x610	500x500	577x575	562x563	38	32	30,30	22,5	10	CBAK60HFM06
700	710x710	600x600	677x676	662x662	38	32	43,80	34,5	10	CBAK70HFM06
800	820x820	700x700	785x786	771x771	41	35	54,60	44,3	10	CBAK80HFM06

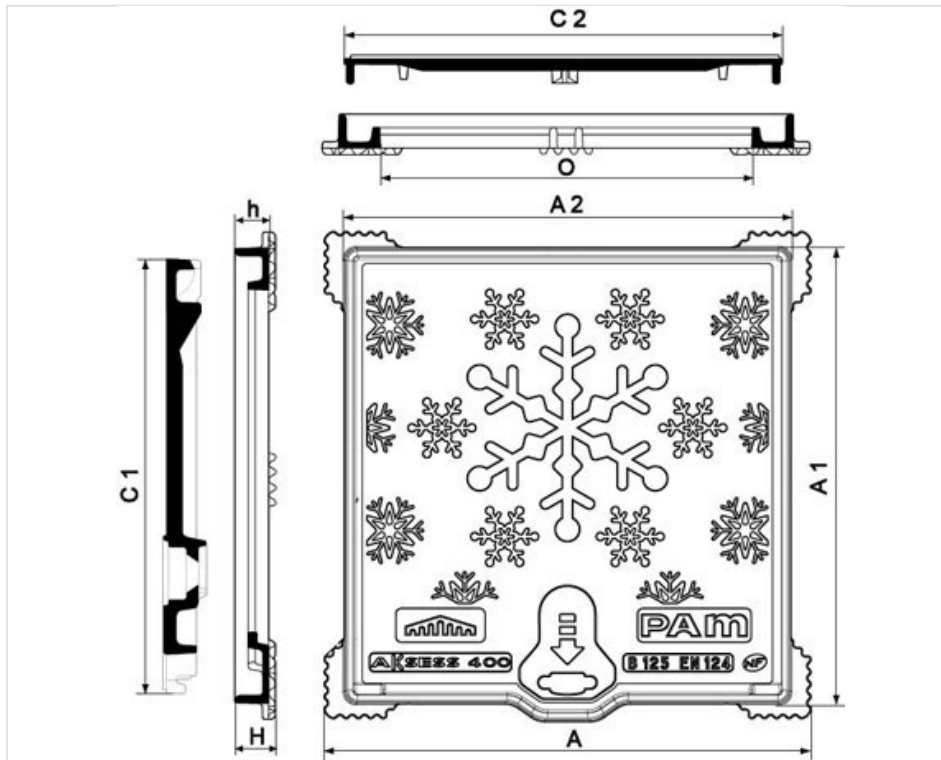

### Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

### Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.


### Principales caractéristiques :

- Regard Hydraulique
- [Système anti-boîitage assurant la stabilité du tampon dans son cadre](#)
- [Cadre à semelle crantée permettant un scellement performant](#)
- [Manipulation facile et ergonomique, ouverture coulissée ou articulée](#)


**Option** : Aksess "Territoriales by PAM" est bien entendu éligible au programme Color by PAM

**Avertissement** : la personnalisation n'est pas possible.


## Produits associés

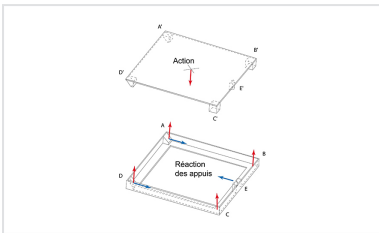

Info produit - Regards  
Hydrauliques AKSESS -  
Stabilité des tampons

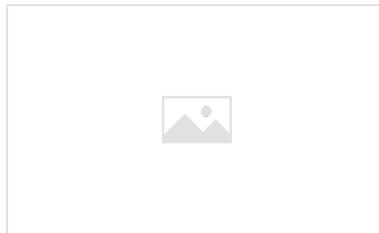

Notice de pose - Regards  
Hydrauliques AKSESS -  
Scellement

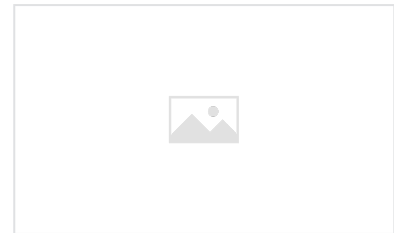

Info produit - Regards  
Hydrauliques AKSESS et  
PARXESS - Ergonomie -  
Manipulations