


Regards Hydrauliques AKSESS 300 et 400 Classe B125 Verrouillés



Type	AxA (mm)	OxO (mm)	A1xA2 (mm)	C1xC2 (mm)	H (mm)	h (mm)	Masse ensemble (kg)	Masse tampon (kg)	Conditionnement	Référence
300	310x310	220x220	295x292	280x278	37	31	8,50	4,9	10	CBAK30HFX16
400	410x410	300x300	383x375	368x359	37	31	12,10	7,3	10	CBAK40HFX16

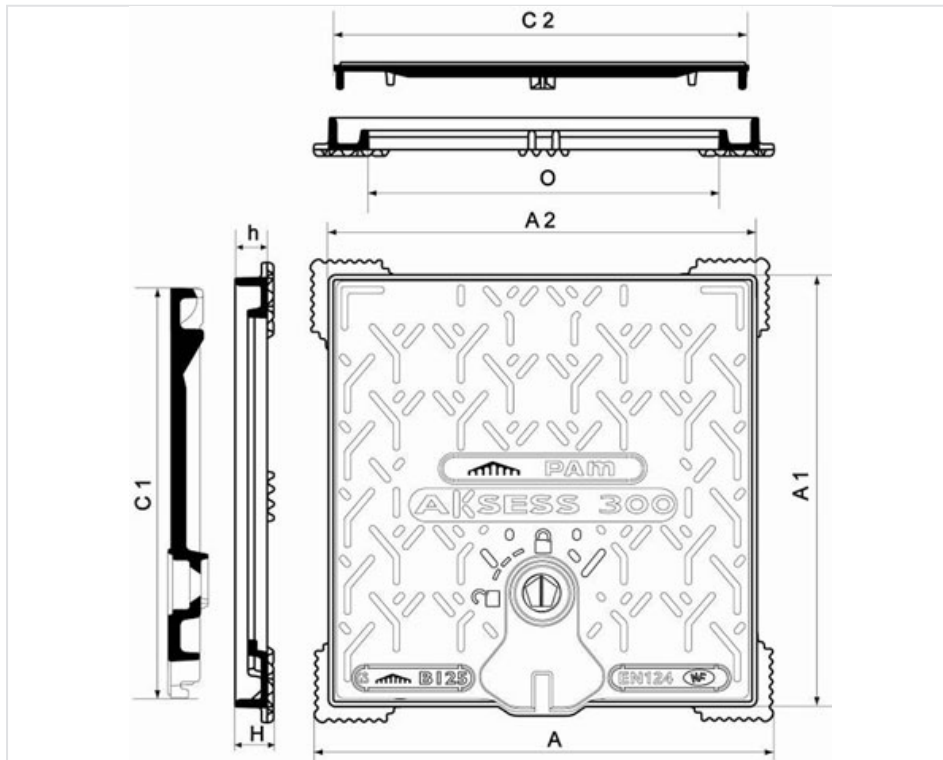

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124-2, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

Origine France Garantie

- Ce produit est fabriqué en France dans notre fonderie de Blénod-les-Pont-A-Mousson (54), et certifié Origine France Garantie. Ce qui garantit auprès des consommateurs la fabrication française selon un cahier des charges disponible sur originefrancegarantie.fr. Le numéro de certification est : BVCert 6026906.
- « La certification Origine France Garantie est attribuée par un organisme certificateur indépendant. Des contrôles sont ensuite effectués chaque année afin de vérifier que le produit est bien fabriqué à 100 % en France et qu'au moins 50% des frais de fabrication (matières premières comprises) du produit sont d'origine française. »

Principales caractéristiques :

- Regard Hydraulique
- [Système anti-boîtement assurant la stabilité du tampon dans son cadre](#)
- [Cadre à semelle crantée permettant un scellement performant](#)
- [Manipulation facile et ergonomique, ouverture coulissée ou articulée](#)


- [Verrou ¼ de tour](#)
- [Manipulation avec clé pentagonale référence C17](#)

Accessoires




Verrous 1/4 de tour


Produits associés

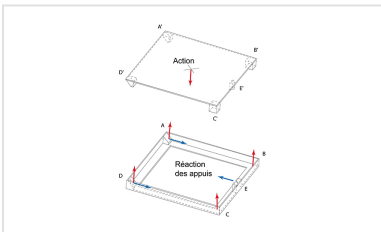

Info produit - Regards
Hydrauliques AKSESS -
Stabilité des tampons

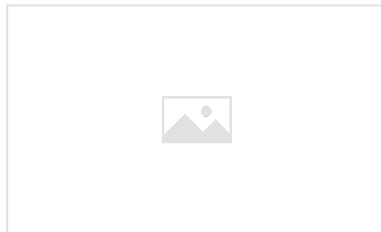

Notice de pose - Regards
Hydrauliques AKSESS -
Scellement

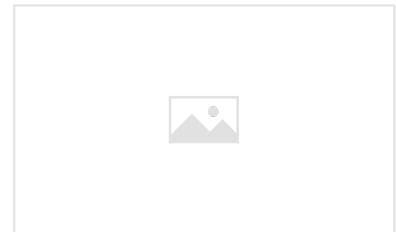

Info produit - Regards
Hydrauliques AKSESS et
PARXESS - Ergonomie -
Manipulations