


Manchon tubulaire thermo-rétractable pour TT PE Standard Ve

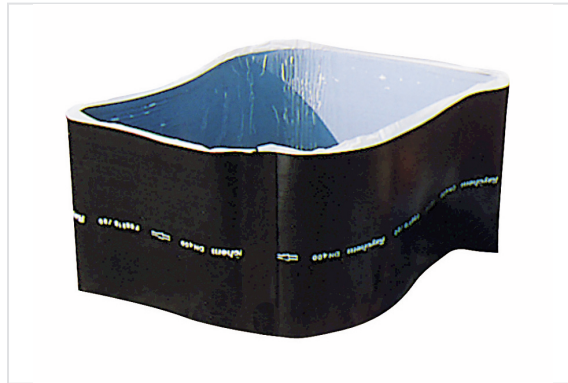

Protection pour jonctions des raccords DN350 à 500

DN (mm)	Masse (kg)	Référence
350	2,00	158074
400	2,14	158083
450	2,00	158092
500	2,13	158097

Mise en oeuvre



1- Vérifier le chanfrein au bout-uni et repérer le manchon thermo-rétractable en trois tiers



2- Glisser le manchon derrière l'emboîture



3- Réaliser l'emboîtement et le contrôle du joint, nettoyer à l'aide d'un chiffon la zone à protéger, dépolir le polyéthylène à l'aide d'un papier abrasif sur une largeur correspondant à la largeur du manchon



4- Préchauffer, à l'aide d'un brûleur à gaz, la zone revêtue de polyéthylène dépolie, élever la température sans dépasser 60°C.



5- Enlever la feuille de protection située à l'intérieur du manchon. Centrer le manchon sur le joint à protéger, un tiers sur l'emboîture



6- A l'aide d'un brûleur à gaz (flamme molle), procéder au rétreint du manchon par balayages successifs de l'ensemble de la surface en commençant par le diamètre le plus grand de l'emboîture.



L'opération est terminée lorsque l'on constate un léger débordement de l'adhésif de part et d'autre du manchon.